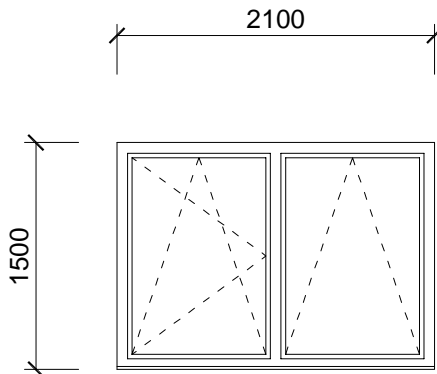
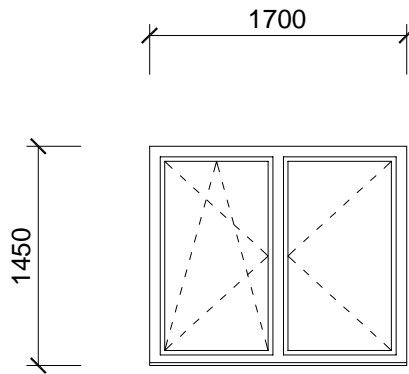


Č.P.	3	OKNO 2 - DIELNE		Č.P.	4	OKNO 2 - DIELNE			
<div></div>				<div></div>					
dvojdielné okno: 6 komorový plastový profil z tvrdého PVC, integrovaný regulovateľný systém základného vetrania /trvalé privetrávanie/, stavebná hĺbka 70mm okno: Σ 3,150 m²/ 1 okno: 3,150 m²				dvojdielné okno: 6 komorový plastový profil z tvrdého PVC, integrovaný regulovateľný systém základného vetrania /trvalé privetrávanie/, stavebná hĺbka 70mm okno: Σ 2,465 m²/ 1 okno: 2,465 m²					
POČET		I.NP	ROZMER S. O.	ROZMER OKNA	POČET		I.NP	ROZMER S. O.	ROZMER OKNA
1 ks		1 ks	š.2100/v.1500mm	š.2070/v.1470mm	1 ks		1 ks	š.1700/v.1450mm	š.1670/v.1420mm
SKLO		tepelnoizolačné trojsko s argónovou výplňou a mäkkým pokovením Ar /merané podľa EN 673/, číre, rámček zasklenia tzv. "teplý", koeficient prestupu tepla Ug=0,6 W/m²K			SKLO		tepelnoizolačné trojsko s argónovou výplňou a mäkkým pokovením Ar /merané podľa EN 673/, číre, rámček zasklenia tzv. "teplý", koeficient prestupu tepla Ug=0,6 W/m²K		
KOVANIE	ZÁKLADNÉ	celoobvodové kovanie štandardné			KOVANIE	ZÁKLADNÉ	celoobvodové kovanie štandardné		
	KL'UČKA	štandardná, hliník v odtieni biela RAL 9016				KL'UČKA	štandardná, hliník v odtieni biela RAL 9016		
	PRAH	-					PRAH	-	
PARAPET	EXTERIÉR	typový hliníkový - farba biela RAL 9016			PARAPET	EXTERIÉR	typový hliníkový - farba biela RAL 9016		
	INTERIÉR	fóliovaná MDF doska, farba biela RAL 9016, dl. 2100mm, 1ks				INTERIÉR	fóliovaná MDF doska, farba biela RAL 9016, dl. 1700mm, 1ks		
RÓZNE	POVRCH	farba biela RAL 9016			RÓZNE	POVRCH	farba biela RAL 9016		
	OTVÁRANIE	otvára vo sklopné				OTVÁRANIE	otvára vo sklopné		
	OSADENIE					OSADENIE			