


AKCIA:

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OUI MOJMIROVCE V ELOKOVANOM PRACOVISKU V PALÁRIKOVE

POLOŽKA	02	POPIS:
ROZMER OKNA /mm/	1100 / 1720	SEGMENTOVÉ DVOJDIELNE OKNO S DVOMI FIXNÝMI SEGMENTAMI Uw=0,6 W/m2K
OKNO	SEGMENTOVÉ DVOJDIELNE	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BIELA

SCHÉMA VÝROBKU

POHLAD Z EXTERIÉRU

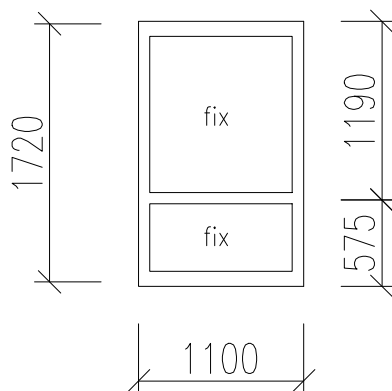

	POČET				CELKOM (KS)
		1.NP			
POLOHA: NP		32			32

RÁM	PLASTOVÝ S VÝSTUHOU – 8-KOMOROVÝ		
OTVÁRANIE	FIX		
KOVANIE	ZO ZLIATIN LAHKÝCH KOVOV – STANDARD ZÁVESY, KLUČKA, ŠTÍTY –SÚČASŤ DODÁVKY OKNA,		
ZASKLENIE	TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO		
FARBA	BIELA	PARAPET	PLASTOVÁ PRAPETNÁ DOSKA hr.30mm, FARBA – BIELA, /DODÁVKA S OKNAMI/
VNÚTORNÁ ŽALÚZIA	VNÚTORNÁ HORIZONTÁLNA LAMELOVÁ ŽALÚZIA JE SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA		
POZNÁMKA	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE		