
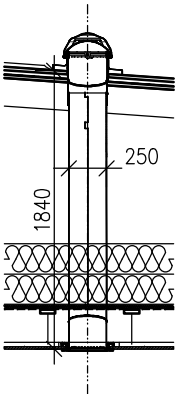


OZN.	SCHÉMA	POČET		POPIS
OK 01	POHLAD VONKAJŠÍ 	SPOLU	5	KONŠTRUKCIA: -DREVENÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM OTVÁRAVO-VÝKLOPNÉ -KOVANIE: KLUČKA -SKLENENÁ VÝPLŇ: IZOLAČNÉ TROJSKLO, TEPEL. VODIVOSŤ k min. 1.1, ŠTANDARD, ČIRE POVRCHOVÁ ÚPRAVA: -DUB PRÍRODNÝ, KVALITNÝ NÁSTREK RAL LESKLÝ MONTÁŽ: -KOTVENIE: SKRUTKOVANÍM, KOTVAMI DO MURIVA ALEBO BETÓNU ŠTANDARD HILT -TESNENIE V STAVEB. OTVORE.: EXP. PÁSY 20 mm Z DOLA PU PENA AKOSTNÁ -VONKAJŠÍ PARAPET: PLECH, TiZn -VNÚTOR. PARAPET: DREVENÝ (AL. KER. OBKLAD) -VÝROBOK BUDE PO MONTÁŽI BEZ ŠKRABANCOV, FLAKOV, A INÝCH ZÁVAD TOLERANCIE V STAV. OTVORE : HORIZONTÁLNE 15-15 mm VERTIKÁLNE 10-10 mm
OK 02	REZ 	SPOLU	1	KONŠTRUKCIA: -SVETLOVOD ZACHYTÁVAJÚCI DENNÉ SVETLO PRIAMY -PRIEMER: Ø 250 mm -OSVETLENÁ PLOCHA: 9 - 14 m ² -DOPORUČENÁ DLŽKA SVETLOVODU: 6 m+ -SÚČINITEL PRESTUPU TEPLA: U=0.5 W/m ² K - U=1.3 W/m ² K -MONTÁŽNY OTVOR V STROPE: Ø 275 mm -STREŠNÉ LEMOVANIE: NA ZAKÁZKU, ŠTVORCOVÉ, VYVÝŠENÉ VHODNÉ PRE NAPOJENIE PLECHOVEJ FALCOVANEJ KRYTINY -VÝROBOK BUDE PO MONTÁŽI BEZ ŠKRABANCOV, FLAKOV, A INÝCH ZÁVAD
	ROZMER: 500 x 1000 mm			
	ROZMER: Ø 250 mm DLŽKA SVETLOVODU: +/- 1840 mm			

POZNÁMKY:

VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!
 PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ VYPRACOVAT DIELENSKÉ VÝKRESY!
 V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE ARCHITEKTA MOB 0948 535 106

ARCHITEKT rmk architekti a partneri Mgr.A Richard Kalmár Ing. arch. Magdaléna Kalmárová Nám. A. Hlinku 34 034 01 Ružomberok Mob. 00421 948 535 106 www.rmk.sk	PROJEKT	Novostavba tržnice mesto Fiľakovo		STUPEŇ TENDER	MERÍTKO 1:50	DÁTUM 02/2017
	VÝKRES	Výkaz okien		ZODP.PROJEKTANT Mgr. A. R. Kalmár	ČÍSLO VÝKRESU OKNÁ 01	
		SO_04		VYPRACOVAL Ing.arch. M. Vašková		