
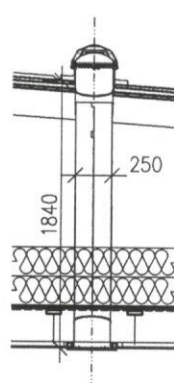


OZN.	SCHÉMA	POČET		POPIS
OK 01	POHLAD VONKAJŠÍ	SPOLU	5	KONSTRUKCIA: -HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEP. MOSTOM OTVÁRAVO-VÝKLOPNÉ -KOVANIE: KĽUČKA -SKLENENA VYPLN: BEZP. IZOLACNE TROJSKLO, Ug max = 0,7 Wm-2K-1, KALENÉ SKLO POVRCHOVÁ ÚPRAVA: - Z EXT. STRANY RAL, Z INT. STRANY BIELA -KOTVENIE: SKRUTKOVANÍM, KOTVAMI DO MURIVA ALEBO BETÓNU ŠTANDARD HILTI -TESNENIE V STAVEB. OTVORE.: EXP. PÁSY 20 mm Z DOLA PU PENA AKOSTNÁ -VONKAJŠÍ PARAPET: PLECH, TiZn -VNÚTOR. PARAPET: DREVENÝ (AL. KER. OBKLAD) -VÝROBOK BUDE PO MONTÁŽI BEZ ŠKRABANCOV, FLAKOV, A INÝCH ZÁVAD TOLERANCIE V STAV. OTVORE : HORIZONTÁLNE 15-15 mm VERTIKÁLNE 10-10 mm
		ROZMER: 500 x 1000 mm		
OK 02	REZ	SPOLU	1	KONŠTRUKCIA: -SVETLOVOD ZACHYTÁVAJÚCI DENNÉ SVETLO PRIAMY -PRIEMER: Ø 250 mm -OSVETLENÁ PLOCHA: 9 – 14 m2 -DOPORUČENÁ DLŽKA SVETLOVODU: 6 m+ -SÚČINITEL PRESTUPU TEPLA: U=0.5 W/m2K – U=1.3 W/m2K -MONTÁŽNY OTVOR V STROPE: Ø 275 mm -STREŠNÉ LEMOVANIE: NA ZAKÁZKU, ŠTVORCOVÉ, VYVÝŠENÉ VHODNÉ PRE NAPOJENIE PLECHOVEJ FALCOVANEJ KRYTINY -VÝROBOK BUDE PO MONTÁŽI BEZ ŠKRABANCOV, FLAKOV, A INÝCH ZÁVAD
		ROZMER: Ø 250 mm DLŽKA SVETLOVODU: +/- 1840 mm		

POZNÁMKY:

VŠETKY ROZMERY JE POTREBNÉ PREVERIŤ PRIAMO NA STAVBE!
 PRED REALIZÁCIOU JE POTREBNÉ VYPRACOVAT DIELENSKÉ VÝKRESY!
 V PRÍPADE NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE ARCHITEKTA MOB 0948 535 106

ARCHITEKT rmk architekti a partneri Mgr.A Richard Kalmár Ing. arch. Magdaléna Kalmárová Nám. A. Hlinku 34 034 01 Ružomberok Mob. 00421 948 535 106 www.rmk.sk	PROJEKT	Novostavba tržnice mesto Fiľakovo		STUPEŇ	MERÍTKO	DÁTUM
	VÝKRES	Výkaz okien		TENDER	1:50	02/2017
		SO_04		ZODP.PROJEKTANT	ČÍSLO VÝKRESU	
				Mgr. A. R. Kalmár	OKNÁ	
				VYPRACOVAL	01	
				Ing.arch. M. Vašková		