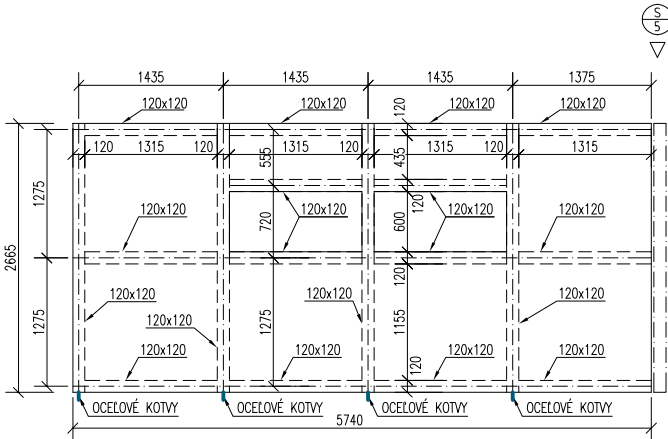
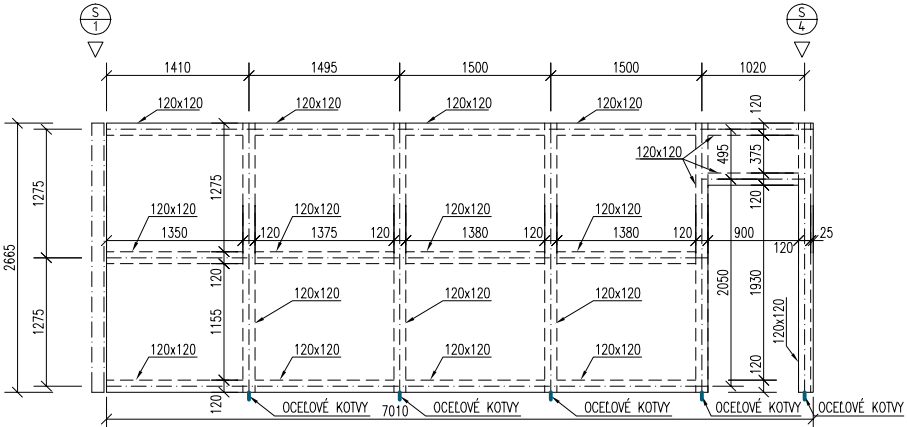







výškový systém relatívny $\pm 0,000=405,35$ m.n.n. BpV

scale & line, s.r.o. Bakosova 25, Banská Bystrica 97401 info@scaleline.sk 0908910516 0908842259	S&L scale & line paré č.	názov stavby	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA FARMY - Farma Mičiná s.r.o.		
		miesto stavby	Dolná Mičiná, k.ú. Dolná Mičiná, parc.č. 440/4,616,617, 621, 623 okres Banská Bystrica		
		stavebník	Farma Mičiná s.r.o., Robotnícka 10, Banská Bystrica 974 01		
		profesia	D. DOKUMENTÁCIA STAVBENÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKÝCH SIETÍ SO 01 BUDOVA MAŠTALÍ		
		názov výkresu	NOVÝ STAV	mierka	formát
VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV		1:75	4xA4	06/2013	
autor návrhu	Ing. Ján Pivka-scale & line, s.r.o.	archívne číslo		č.v. SO N01.1.12N	
spracoval	Ing. Ján Pivka-scale & line, s.r.o.	2013-15			
zodpovedný projektant	Ing. Martina Viktorová	číslo zákazky	150313		
hlavný inžinier	Ing. Ján Pivka-scale & line, s.r.o.	stupeň PD	REALIZAČNÝ PROJEKT		

č. pol.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE (POHLAD Z INTERIÉRU) ROZMER (MM)	DLŽKA (m)	DLŽKA (m)	SPOLU
		1.NP	2.NP	
ST 4	 <p>Interiérová drevená stena obojstranne okapotovaná latami prierezu 25x200mm Namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Spotreba reziva na 1m cca 0,15m³</p>	5,74	–	5,74
ST 5	 <p>Interiérová drevená stena obojstranne okapotovaná latami prierezu 25x200mm Namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Spotreba reziva na 1m cca 0,15m³</p>	7,01	–	7,01
ST 6	 <p>Interiérové jednokrídlové drevené vráta Otváranie: otváracé Rozmery: 800x2000* Povrchová úprava: namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Dodávka vrátane: kovania a pantov, podľa výberu investora po konzultácii s dodávateľom Spotreba reziva cca 0,05m³</p>	4L –	– –	4L –
ST 7	 <p>Drevený rám pre ukotvenie pletiva na otvor v drevenej interiérovej stene Otváranie: fixsné Rozmery: 1380x680 Povrchová úprava: namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Spotreba reziva cca 0,003m³</p>	4KS	–	4KS

č. pol.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE (POHLAD Z INTERIÉRU) ROZMER (MM)	DLŽKA (m)	DLŽKA (m)	SPOLU
		1.NP	2.NP	
ST 8	 <p>Drevený rám pre ukotvenie pletiva na otvor v drevenej interiérovej stene Otváranie: fixsné Rozmery: 1565x680 Povrchová úprava: namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Spotreba reziva cca 0,003m³</p>	2KS	–	2KS
ST 9	 <p>Drevený rám pre ukotvenie pletiva na otvor v drevenej interiérovej stene Otváranie: fixsné Rozmery: 1970x680 Povrchová úprava: namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Spotreba reziva cca 0,003m³</p>	2KS	–	2KS
ST 10	 <p>Drevené krmidlo pre ovce Rozmery: 2885x550 Spotreba reziva cca 0,006m³</p>	14KS	–	14KS
ST 11	<p>Drevená výplň vrát Rozmery: 1300x1515mm Laty prierezu: 25x200mm Povrchová úprava: namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Spotreba reziva cca 0,05m³</p>	4KS	–	4KS
ST 12	<p>Drevená výplň vrát Rozmery: 950x1075mm Laty prierezu: 25x200mm Povrchová úprava: namoriť protiplesňovým a protihnilobným náterom Spotreba reziva cca 0,03m³</p>	8KS	–	8KS