


BIG-STAV s.r.o.
Levická 3, 949 01 Nitra
IČO: 47 162 121


1. TRIEDA
1. CLASSE



3.3.2016

7:30

2

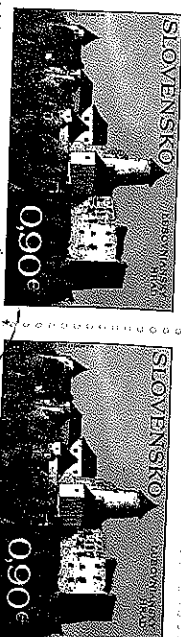

REKONŠTRUKCIA OBECNEHO ÚRADU
A KULTÚRNEHO DOMU V OBCI
MURÁŤSKA ŽDYCHÁVA

NITRA

ING. BEĀTA BABIČKA
PREMIER CONSULTING EL
HADOVSKÁ CESTA 870
KORNAŤOVO



945 01

8B

ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **BIG-STAV s.r.o.**
Sídlo: **Levická 3, 949 01 Nitra**
IČO: **47 162 121**
DIČ: **2023770991**
IČ DPH: **SK2023770991**
Zápis: **OR OS NITRA, ODDIEL SRO, vložka č. 34281/N**
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: **ANNA DUKINOVÁ**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Muránska Zdychava**
Sídlo: **Muránska Zdychava 83, 050 01 Revúca**
IČO: **00328570**
DIČ: 
IČ DPH: 
Zápis: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: **Ján Poliak**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno-technických:

.....
tel. Č.
e-mail :
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Obecný úrad Muránska Zdychava (ďalej len „Projektová dokumentácia“), vypracovanej :

Ing. Marošom Motýľom a Ing. Martinom Nehrebeczkým, dňa : 05/2015 (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „Naviac práce“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 3 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	49 371,84
DPH	9 874,37
Cena s DPH	59 246,21

Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi.**
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto vád. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

6. ZÁRUKA

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.

- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. Záručná doba **sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcích nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

7. ZMLUVNÉ POKUTY

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela **viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY (tzv. doložka plnenia zmluvy)

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VÚC).
- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.


9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemať už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
 - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP

- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

Za Zhotoviteľa:

V Nitre, dňa 2.3.2016



..
A

Za Objednávateľa:

V, dňa

.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Muránska Zdychava	IČO	IČ DPH
Projektant		00328570	
Zhotoviteľ	BIG - STAV spol s r.o.	47162121	SK 2029770991
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		1.3.2016	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	14 693,43	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	34 678,42	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 371,84	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			49 371,84	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 49 371,84			9 874,37	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)			59 246,21	
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy				
Zhotoviteľ				26 Dodávky objednávateľa			0,00	
				27 Kľzavá doložka			0,00	
Dátum				28 Zvýhodnenie			0,00	

BIG - STAV s.r.o.
 evická 3, 949 01 Níl.
 IČO: 47 162 121

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava

Objednávateľ: Obec Muránska Zdychava

Zhotoviteľ: BIG -STAV spol s r.o.

Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Obec Muránska Zdychava	Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava	49 371,84	9 874,37	59 246,21	0,00	49 371,84	0,00	0,00	0,00
01 - ASR	01 - ASR	30 430,73	6 086,15	36 516,88	0,00	30 430,73	0,00	0,00	0,00
Prehľad	Prehľad	18 941,11	3 788,22	22 729,33	0,00	18 941,11	0,00	0,00	0,00
Celkom		49371,84	9874,37	59 246,21	0,00	49 371,84	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
Objekt: 01 - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
						11 730,670	15 006,443	26 737,113		0,000
						0,000	2 899,487	2 899,487		0,000
1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	45,000	2,195	0,000	98,775	98,775	0,00000	0,000
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	41,500	22,875	0,000	949,313	949,313	0,00000	0,000
3	162701106	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnení ceste, horniny tr.1-4 do 11000 m	m ³	41,500	8,544	0,000	354,576	354,576	0,00000	0,000
4	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	41,500	1,279	0,000	53,079	53,079	0,00000	0,000
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	41,500	0,543	0,000	22,535	22,535	0,00000	0,000
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	74,700	17,800	0,000	1 329,660	1 329,660	0,00000	0,000
7	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	41,500	2,206	0,000	91,549	91,549	0,00000	0,000
						49,795	34,715	84,510		0,000
8	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m ³	0,410	88,564	27,073	9,238	36,311	0,00000	0,000
9	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,030	1 076,503	20,799	11,496	32,295	0,00000	0,000
10	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m ²	1,500	8,483	1,923	10,802	12,725	0,00000	0,000
11	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m ²	1,500	2,119	0,000	3,179	3,179	0,00000	0,000
						35,415	476,145	511,560		0,000
12	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m ²	m ²	45,000	11,368	35,415	476,145	511,560	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava

Objekt: 01 - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
				7 565,399	7 062,666	14 628,065				0,000
13	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	19,000	2,795	4,142	48,963	53,105	0,00000	0,000
14	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	360,000	9,106	295,560	2 982,600	3 278,160	0,00000	0,000
15	625251336	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	291,000	27,538	5 322,681	2 690,877	8 013,558	0,00000	0,000
16	625251372	Kontaktný zateplovací systém ostien hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	42,000	22,721	384,552	569,730	954,282	0,00000	0,000
17	625251385	Kontaktný zateplovací systém hr. 100 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	96,000	24,260	1 558,464	770,496	2 328,960	0,00000	0,000
				4 080,061	4 533,430	8 613,491				0,000
18	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	m2	1 823,640	1,363	0,000	2 485,621	2 485,621	0,00000	0,000
19	941941292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	3 647,280	1,051	3 588,924	244,367	3 833,291	0,00000	0,000
20	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	m2	1 823,640	0,845	0,000	1 540,976	1 540,976	0,00000	0,000
21	952901110	Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí	m2	60,000	0,944	2,160	54,480	56,640	0,00000	0,000
22	953842110	Vyvolkovanie existujúceho komínového telesu výšky 8 m ohybnými nerezovými vložkami DN 200 mm	súb.	1,000	610,998	488,977	122,021	610,998	0,00000	0,000
23	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	19,000	1,197	0,000	22,743	22,743	0,00000	0,000
24	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	2,000	0,355	0,000	0,710	0,710	0,00000	0,000
25	968062355R	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	11,000	3,560	0,000	39,160	39,160	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
Objekt: 01 - ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Datum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
26	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,000	5,838	0,000	23,352	23,352	0,00000	0,000
2 953,307 740,314 3 693,621 0,000										
27	713116010	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 16 cm	m3	51,800	2,179	0,000	112,872	952,291		0,000
28	6290000100	Celulózové vlákna	kg	1 813,000	0,463	839,419	0,000	839,419	0,00000	0,000
839,419 112,872 952,291 0,000										
29	762621120R	Montáž dverí protipožiarých	m2	1,000	78,320	0,000	78,320	353,325		0,000
30	6116400100	Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne	ks	1,000	168,205	168,205	0,000	168,205	0,00000	0,000
31	1463365	Úprava existujúcich dverí, prahu a zárubní	kpl	1,000	106,800	0,000	106,800	106,800	0,00000	0,000
168,205 185,120 353,325 0,000										
32	764410231	Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	28,500	4,962	34,001	107,416	189,395		0,000
33	1381403002	Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	m2	11,500	4,172	47,978	0,000	47,978	0,00000	0,000
81,979 107,416 189,395 0,000										
34	766621002	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 800 mm	ks	3,000	18,476	10,221	45,207	55,428	0,00000	0,000
35	6114100300R	Plastové okno 550x770 s izolačným dvojsklom	ks	3,000	85,440	256,320	0,000	256,320	0,00000	0,000
36	766621006	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 1200 mm	ks	1,000	25,468	5,008	20,460	25,468	0,00000	0,000
37	6114100700	Plastové okno 600x1150 s izolačným dvojsklom	ks	1,000	163,760	163,760	0,000	163,760	0,00000	0,000
1 602,989 159,651 1 762,640 0,000										

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdochava
Objekt: 01 - ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
38	766621335R	Montáž okien plastových so zasklením š. 2100 mm x v. 1360 mm	ks	3,000	28,480	0,000	85,440	85,440	0,00000	0,000
39	6114121400R	Plastové okno 2100x1360, izolačné dvojsklom	ks	3,000	234,960	704,880	0,000	704,880	0,00000	0,000
40	766641161R	Montáž dverí, vchodových jednodielnych+prah	m	1,000	8,544	0,000	8,544	8,544	0,00000	0,000
41	6114122100E	Externé dvere 800*1970, ozn "201"	ks	1,000	462,800	462,800	0,000	462,800	0,00000	0,000
202,475 150,423 352,898										
42	771571112	Montáž podláh z dlaždíc keramických do maty veľ. 300 x 300 mm	m2	19,000	9,159	23,598	150,423	174,021	0,00000	0,000
43	5978660320	Dlaždice keramické trieda R10, rozmer 297x297x8 mm,	m2	19,380	9,230	178,877	0,000	178,877	0,00000	0,000
58,240 24,832 83,072										
44	784100040	Malby dvojnasobné strojne nanášané, tónované na jemnozrnný podklad výšky nad 3, 80 m - odteň výd' výkresová časť	m2	64,000	0,817	43,968	8,320	52,288	0,00000	0,000
45	784410100	Penetrovanie jednonasobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	64,000	0,481	14,272	16,512	30,784	0,00000	0,000
Celkom										
						14 683,977	15 746,757	30 430,734	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
Objekt: Prehľad

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
271	1 OST-H-ZS-0001	Vykurovací skúška dvaja robotníci	nh	48,000	8,880		426,240	426,240	0,000
						0,000			0,000
						0,000	0,000	0,000	0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

713 - Izolácie tepelné

2	713 71346-2113	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE potr. DN 25	m	20,000	2,664		53,280	53,280	0,000
3	MAT 283 711080	Izolácia potrubia MIRELON 27x10mm	m	20,000	1,776		35,520	35,520	0,000
4	713 71346-2114	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE potr. DN 32	m	30,000	2,886		86,580	86,580	0,000
5	MAT 283 711120	Izolácia potrubia MIRELON 35x10mm	m	30,000	2,220		66,600	66,600	0,000
6	713 71346-2134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami na potr. 20x2, 26x3	m	20,000	2,886		57,720	57,720	0,000
7	MAT 283 711010	Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm	m	6,000	1,598		9,588	9,588	0,000
8	MAT 283 711080	Izolácia potrubia MIRELON 27x10mm	m	14,000	1,776		24,864	24,864	0,000
9	713 99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,093	0,577		0,631	0,631	0,000
						0,000			0,000
						0,000	334,783	334,783	0,000

722 - Vnútný vodovod

10	721 72210-5125	Potrubie z rúr plastových pre SV a TUV DN20	m	40,000	2,442		97,680	97,680	0,000
11	721 72210-5140	Potrubie z rúr plastových pre SV DN32	m	6,000	3,019		18,114	18,114	0,000
12	721 72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 na TUV	m	30,000	2,042		61,260	61,260	0,000
13	721 99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	7,582	6,660		50,496	50,496	0,000
						0,000			0,000
						0,000	227,550	227,550	0,000

731 - Kotelne

0,000 2 378,406 2 378,406 0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
Objekt: Prehľad

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
14	731 73111-9000	Sprevádzkovanie kotla	súbor	1,000	133,200	0,000	133,200	133,200	0,0000	0,000
15	731 73444-91121	Montáž regulátora teploty	súbor	1,000	66,600	0,000	66,600	66,600	0,0000	0,000
16	MAT 484 J07066	Termostat izbový	kus	1,000	11,544	0,000	11,544	11,544	0,0000	0,000
17	731 73124-9115	Montáž kotlov oceľ. na pevné palivo nad 23 do 35 kW	súbor	1,000	666,000	0,000	666,000	666,000	0,0000	0,000
18	MAT 484 C09551	Odvod spalín	súbor	1,000	275,280	0,000	275,280	275,280	0,0000	0,000
19	MAT 484 C09552	Odvod spalín - rúra do komína	m	8,000	6,660	0,000	53,280	53,280	0,0000	0,000
20	MAT 484 H00602	Kotol na drevo a peletky Vigas 18DP so zásobníkom	súbor	1,000	1 021,200	0,000	1 021,200	1 021,200	0,0000	0,000
21	MAT 484	Odkahový ventilátor 25	kus	1,000	68,820	0,000	68,820	68,820	0,0000	0,000
22	MAT 484	Odpúšťací ventil Honeywell TS131	kus	1,000	13,320	0,000	13,320	13,320	0,0000	0,000
23	731 99873-1201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	%	47,203	1,455	0,000	69,162	69,162	0,0000	0,000

732 - Strojovne

24	731 73211-1315	Montáž rozdeľovača	kus	1,000	4,884	0,000	4,884	4,884	0,0000	0,000
25	MAT 484 4A6551	Rozdeľovač združený - RS combi MINI 3.0 + konzoly	kus	1,000	49,284	0,000	49,284	49,284	0,0000	0,000
26	731 73221-9301	Montáž ohrievačov vody stojatých do 200 l	súbor	1,000	55,056	0,000	55,056	55,056	0,0000	0,000
27	MAT 426 1G6008	Zásobník TUV RBC 200 l	kus	1,000	248,640	0,000	248,640	248,640	0,0000	0,000
28	MAT 426	Elektrická anóda do zásobníka	kus	1,000	30,192	0,000	30,192	30,192	0,0000	0,000
29	731 73221-9315	Montáž akumuláčnej nádoby do 1000 l	súbor	1,000	79,920	0,000	79,920	79,920	0,0000	0,000
30	MAT 484 1I0152	Nádrž akumuláčná, teplá voda, 500 l - Regulus PS500E s izoláciou	kus	1,000	319,680	0,000	319,680	319,680	0,0000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdochava
Objekt: Prehľad

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
31	MAT 484 6B0593	Kohút guľový MK 1 1/4 so zaistením - k exp. nádobe	kus	1,000	15,540	0,000	15,540	15,540	0,0000
32	731 73233-0417	Montáž expanznej nádoby	súbor	2,000	55,500	0,000	111,000	111,000	0,0000
33	MAT 484 6B0156	Nádoba expanzná reflex N 140 I / 6 bar, červená - 7211400	kus	1,000	217,560	0,000	217,560	217,560	0,0000
34	MAT 484 6B0706	Nádoba expanzná Reflex DD 18 I / 10 bar, biela - 7307900	kus	1,000	157,176	0,000	157,176	157,176	0,0000
35	731 73233-1922	Príslušenstvo k expanzným nádobám bezpečnostný uzáver G 1 na meranie tlaku	kus	1,000	24,420	0,000	24,420	24,420	0,0000
36	731 73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál do DN 25	súbor	3,000	57,720	0,000	173,160	173,160	0,0000
37	MAT 426 1A1914	Čerpadlo cirkulačné pre TUV Grundfos UPS 20	kus	1,000	621,600	0,000	621,600	621,600	0,0000
38	MAT 426	Čerpadlo obehové Alpha2 25-40	kus	3,000	599,400	0,000	1 798,200	1 798,200	0,0000
39	731 73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál DN 32	súbor	1,000	88,800	0,000	88,800	88,800	0,0000
40	MAT 426	Čerpadlo obehové Alpha2 32-40	kus	1,000	630,480	0,000	630,480	630,480	0,0000
41	731 99873-2201	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	%	39,006	0,488	0,000	19,051	19,051	0,0000
733 - Rozvod potrubia						0,000	2 574,946	2 574,946	0,000
42	731 73311-1225	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkoli. stredotl. DN 25	m	20,000	1,776	0,000	35,520	35,520	0,0000
43	731 73311-1226	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. nízkoli. stredotl. DN 32	m	25,000	2,220	0,000	55,500	55,500	0,0000
44	731 73319-0108	Tlaková skúška potrubia z rúrok do DN 50	m	45,000	0,932	0,000	41,940	41,940	0,0000
45	MAT 286 3F0204	Prechodka plastovej rúry 16 x 2	kus	28,000	3,552	0,000	99,456	99,456	0,0000
46	731 73332-1201	Potrubie plastové PVC+PE priem. 16, 20	m	132,000	1,154	0,000	152,328	152,328	0,0000
47	MAT 286 1G0002	Rúrka plastliniková PE-RT HD HT, hr.AI-0,4 mm - 16x2	m	48,000	2,042	0,000	98,016	98,016	0,0000
48	MAT 286 1G0004	Rúrka plastliniková PE-RT HD HT, hr.AI-0,4 mm - 20x2	m	84,000	2,211	0,000	185,724	185,724	0,0000
49	731 73332-1203	Potrubie plastové PVC+PE priem. 26, 32	m	96,000	2,264	0,000	217,344	217,344	0,0000
50	MAT 286 1G0005	Rúrka plastliniková PE-RT HD HT, hr.AI-0,4 mm - 26x3	m	66,000	2,176	0,000	143,616	143,616	0,0000

Strana 3 z 7

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
Objekt: Prehľad

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	MAT 286 1G0006	Rúrka plastliniková PE-RT HD HT, hr. Al-0,4 mm - 32x3	m	30,000	2,282	0,000	68,460	68,460	0,0000
52	MAT 286 3F6763	T-kus rovnoramenný 16x2 - P721600	kus	2,000	6,660	0,000	13,320	13,320	0,0000
53	MAT 286 3F6765	T-kus rovnoramenný 20x2 - P722000	kus	2,000	6,793	0,000	13,586	13,586	0,0000
54	MAT 286 3F6767	T-kus rovnoramenný 32x3 - P723200	kus	2,000	6,438	0,000	12,876	12,876	0,0000
55	MAT 286 3F6809	T-kus, str. vetva reduk 26x3 - 16x2 - 26x3 - P722603	kus	4,000	5,328	0,000	21,312	21,312	0,0000
56	MAT 286 3F6812	T-kus, str. vetva reduk 32x3 - 16x2 - 32x3 - P723201	kus	2,000	5,994	0,000	11,988	11,988	0,0000
57	MAT 286 3F6814	T-kus, str. vetva reduk 32x3 - 20x2 - 32x3 - P723204	kus	2,000	6,323	0,000	12,646	12,646	0,0000
58	MAT 286 3F6905	T-kus redukovaný 20x2 - 16x2 - 16x2 - P722003	kus	2,000	6,061	0,000	12,122	12,122	0,0000
59	MAT 286 3F6910	T-kus redukovaný 26x3 - 16x2 - 20x2 - P722611	kus	2,000	6,465	0,000	12,930	12,930	0,0000
60	MAT 286 3F6914	T-kus redukovaný 26x3 - 20x2 - 20x2 - P722614	kus	2,000	6,755	0,000	13,510	13,510	0,0000
61	MAT 286 3F6917	T-kus redukovaný 32x3 - 20x2 - 26x3 - P723211	kus	2,000	6,272	0,000	12,544	12,544	0,0000
62	MAT 286 3F7210	Prechod 1" - 32 x 3	kus	4,000	10,656	0,000	42,624	42,624	0,0000
63	MAT 286 3F7576	Koleno 90st.26x3 - P712600	kus	4,000	14,208	0,000	56,832	56,832	0,0000
64	731 73339-1101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	228,000	1,132	0,000	258,096	258,096	0,0000
65	731 99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	31,617	15,540	0,000	491,328	491,328	0,0000
66	731 99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	31,617	15,540	0,000	491,328	491,328	0,0000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
Objekt: Prehľad

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
74	731 73421-2113	Ventil odvdzdušňovací samočinný DN10	kus	12,000	3,996	0,000	47,952	47,952	0,0000	0,000
75	731 73423-1214	Ventily uzavieracie závitové G 3/4 pre SV a TUV	kus	4,000	4,440	0,000	17,760	17,760	0,0000	0,000
76	731 73423-1615	Ventily uzavieracie závitové G 1	kus	15,000	4,884	0,000	73,260	73,260	0,0000	0,000
77	731 73423-1616	Ventily uzavieracie závitové G 5/4	kus	9,000	5,328	0,000	47,952	47,952	0,0000	0,000
78	731 73424-1214	Ventily spätné závitové priame G 3/4 pre SV	kus	1,000	5,772	0,000	5,772	5,772	0,0000	0,000
79	731 73424-1215	Ventily spätné závitové priame G 1	kus	3,000	5,994	0,000	17,982	17,982	0,0000	0,000
80	731 73424-1216	Ventily spätné závitové priame G 5/4	kus	1,000	6,349	0,000	6,349	6,349	0,0000	0,000
81	731 73425-1115	Ventily poistné závitové 2,5 bar G 1	kus	2,000	6,065	0,000	12,130	12,130	0,0000	0,000
82	731 73425-1252	Ventily poistné závitové 6 bar G 3/4	kus	1,000	6,207	0,000	6,207	6,207	0,0000	0,000
83	731 73425-1254	Ventily poistné závitové 6 bar G 5/4	kus	1,000	7,166	0,000	7,166	7,166	0,0000	0,000
84	731 73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	10,000	10,212	0,000	102,120	102,120	0,0000	0,000
85	731 73429-1244	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1	kus	3,000	15,096	0,000	45,288	45,288	0,0000	0,000
86	731 73429-1245	Filter závitový priamy s vnút. závitmi G 1 1/4	kus	1,000	15,362	0,000	15,362	15,362	0,0000	0,000
87	731 73429-5112	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 25	kus	2,000	39,072	0,000	78,144	78,144	0,0000	0,000
88	731 73429-5113	Zmiešavacia armatúra trojcestná ESBE DN 32	kus	1,000	53,280	0,000	53,280	53,280	0,0000	0,000
89	MAT 484 M06214	Servopohon ESBE	kus	1,000	93,240	0,000	93,240	93,240	0,0000	0,000
90	731 73441-1111	Teplomery	kus	3,000	28,860	0,000	86,580	86,580	0,0000	0,000
91	731 73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom	kus	6,000	24,864	0,000	149,184	149,184	0,0000	0,000
92	731 73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	6,000	39,960	0,000	239,760	239,760	0,0000	0,000
93	731 73442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	6,000	48,840	0,000	293,040	293,040	0,0000	0,000
94	731 99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	35,507	28,416	0,000	1 008,967	1 008,967	0,0000	0,000
						0,000	3 770,519	3 770,519	0,000	0,000

735 - Vykurovacie telesá

95	731 73515-3300	Prípl. za odvdzdušňovací ventil teles Korad	kus	8,000	5,328	0,000	42,624	42,624	0,0000	0,000
96	MAT 484 9C5721	Montážny balíček pre radiátory	sada	14,000	50,616	0,000	708,624	708,624	0,0000	0,000

Strana 5 z 7

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
Objekt: Prehľad

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom
97	731 73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K H600/L602000mm	kus	6,000	18,648	0,000	111,888	111,888	0,000
98	MAT 484 521018	Teleso vyhr.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L400 Korad P90	kus	2,000	44,400	0,000	88,800	88,800	0,000
99	MAT 484 521021	Teleso vyhr.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L600 Korad P90	kus	1,000	53,280	0,000	53,280	53,280	0,000
100	MAT 484 521121	Teleso vyhr.doskové dvojité s 1xkonvert. typ 21K s krytmi H600 L1600 Korad P90	kus	3,000	71,040	0,000	213,120	213,120	0,000
101	731 73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K H600/L602000mm	kus	5,000	79,920	0,000	399,600	399,600	0,000
102	MAT 484 521311	Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1000 Korad P90	kus	2,000	59,940	0,000	119,880	119,880	0,000
103	MAT 484 521391	Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L1800 Korad P90	kus	1,000	64,380	0,000	64,380	64,380	0,000
104	MAT 484 521411	Teleso vyhr.doskové dvojité s 2xkonvert. typ 22K s krytmi H600 L2000 Korad P90	kus	2,000	93,240	0,000	186,480	186,480	0,000
105	731 73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K H600/L602000mm	kus	3,000	30,192	0,000	90,576	90,576	0,000
106	MAT 484 521660	Teleso vyhr.doskové trojité s 3xkonvert. typ 33K s krytmi H600 L2000 Korad P90	kus	3,000	115,440	0,000	346,320	346,320	0,000
107	731 99873-5201	Presun hmôt pre výkur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	25,243	53,280	0,000	1 344,947	1 344,947	0,000
783 - Nátery					9,450	26,820	36,270	0,000	
108	783 78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	45,000	0,906	9,450	26,820	36,270	0,000
M21 - 155 Elektromontáže					0,000	1 154,400	1 154,400	0,000	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu v obci Muránska Zdychava
 Objekt: Prehľad

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 1.3.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Hmotnosť celkom
109	921 21001-00012	Meranie a regulácia	súbor	1,000	1 154,400	0,000	1 154,400	1 154,400	0,00000	0,000
OSTATNÉ										
110	NAD R9911-	Dopravné náklady	súbor	1,000	133,200	0,000	133,200	133,200	0,00000	0,000

Celkom

9,450 18 931,660 18 941,110 0,000

