



VÝKRES VÝSTUŽE PREKLADU P1 M 1:50

PREKLAD **P1** M1:25 - 2x
3,2 b.m

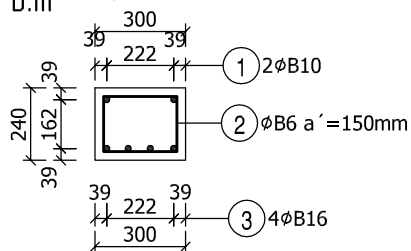

3200
① 2φB10/3200m - 4ks




3200
③ 4φB16/3200m - 8ks

VÝKAZ VÝSTUŽE Z OCELE B500B

ČÍSLO POLOŽKY	PRIEMER PRUTU φ (mm)	DLŽKA PRUTU (m)	POČET (ks)			
				B8	B10	B16
1	B10	3,200	4		12.80	
2	B8	1,060	42	44.52		
3	B16	3,200	8			25.60
SPOLU			m´	44.52	12.80	25.60
			kg/`m	0,395	0,617	1,578
			kg	17.59	7.90	40.40
			HMOTNOSŤ VÝST. SPOLU+10% v kg			72.47

POZNÁMKY

- BETÓN: C20/25-XC2,(SK)-CL 0.4-Dmax 16-S3
- BETONÁRSKA VÝSTUŽ B500B
- KRYTIE VÝSTUŽE V PRIEVLAKOCH 25 mm



Podpis:

Sada číslo:

Hlavný inžinier projektu:	Zodpovedný projektant:	Vypracoval:	<div>Betko-PUF</div> <div>Statika stavieb</div> <div>Š. Moyzesa 5517/11 RUŽOMBEROK</div> <div>tel.č.:0903 532 533</div>	
Ing. arch. TRYLČ Ivan	Ing. BEŤKO Ludovít	Ing. Jakub Randiak		
Miesto stavby: Poniky				
Investor: Obec Poniky, Obecný úrad Poniky, 976 33 Poniky				
Akcia: Rekonštrukcia a prístavba kultúrneho domu a účelovej budovy Ponická Lehôtka Časť: Objekt:			Formát:	4 A4
			Dátum:	apríl 2017
			Číslo zákazky:	17_PUF
			Stupeň:	RP
			Profesia :	STATIKA
Príloha:			Mierka:	Číslo prílohy:
VÝKRES VÝSTUŽE PRIEVLAKU P1			1:50	4