

LEGENDA MIESTNOSTI III.NP, NOVÝ STAV

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		STENY	STROP		POZNÁMKA
		m ²	Typ	POPIS	POPIS	Typ	POPIS	
SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"								
3.28	CHODBA	26.85	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	ON do 1,5m HM	SP4	KAZETOVÝ PODHLAD	
3.29	ZÁDVERIE	3.25	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	ON do 1,5m HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.30	EKOMOMAT	1.60	P19.1	PROTISMYKOVÁ KER.D	KO do 1,5m HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.31	PREDSEIŇ WC ŽENY	1.33	P19.1	PROTISMYKOVÁ KER.D	KO do 1,5m HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.32	WC ŽENY	1.07	P19.1	PROTISMYKOVÁ KER.D	KO do 1,5m HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.33	PREDSEIŇ WC MUŽI	1.33	P19.1	PROTISMYKOVÁ KER.D	KO do 1,5m HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.34	WC MUŽI	1.11	P19.1	PROTISMYKOVÁ KER.D	KO do 1,5m HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.35	KUCHYNKA	3.96	P18.1	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	KO do 1,5m HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	KERAMIC.OBKLA PRI KUCH.LINEKE
3.36	POKLADŇA	16.49	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.37	VEDÚCI EKONOMICKÉHO ÚSEKU	15.35	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.38	HOSPODÁR	15.35	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.39	KANCELÁRIA	11.41	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.40	KANCELÁRIA	10.21	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.41	KANCELÁRIA OTI	13.73	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.42	KANCELÁRIA SOO	13.73	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.43	KANCELÁRIA SSPaKM	14.75	P18	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP3	PLOŠNÝ PODHLAD	
3.44	KANCELÁRIA DUCHOVNÝ	13.96	P18.1	KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA	HM	SP1	PLOŠNÝ PODHLAD	
SPOLU SO 102		165.48						

KER.D – PROTISMYKOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA
GRES – MRAZUZDORNÝ PROTISMYKOVÝ GRES
KO – STÁNDARÝNÝ KERAMICKÝ OBKLAD
HM – HYGIENICKÁ MALEBA STIEŇ A STROPOV – 2x "PRIMALEX POLAR"
ON – NEODERÝNÝ UMÝVATEĽNÝ NÁTER VNÚTORÝCH STIEN "BALAKRYL UNI LESK V 2068", VRÁTANE HLBKOVEJ PENETRÁCIE
POTER V SPADE – BETÓNOVÝ POTER SO ZAHĽADENIM, VRÁTANE PRISADY "SIKALITE"
KAUČUKOVÁ PODLAHOVINA – KAUČUKOVÁ PODLAHA "GERFLOR TARALAY IMPRESSION", VRÁTANE FABIÓNOV
KAZETOVÝ PODHLAD – ROZOBĚRATEĽNÝ KAZETOVÝ PODHLAD 600x600 mm
PLOŠNÝ PODHLAD – PLOŠNÝ SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD "RIGIPS", HR.15 mm

POZNÁMKY – NOVÝ STAV:

- (A) – ZAMUROVANIE PŮVODNÝCH PEVNÝCH VNÚTORÝCH SVETLIKOV – 1200x700 mm
- (B) – ZAMUROVANIE PŮVODNÝCH VNÚTORÝCH DVERNÝCH OTVOROV
- (C) – ZAMUROVANIE PŮVODNEJ NIKY
- (D) – ZAMUROVANIE PŮVODNÝCH OKENNÝCH OTVOROV
- (E) – OCELOVÉ MREŽE
- (J) – OPLÁŠTENIE ZTI STÚPAČIEK SADROKARTÓNOM!
- OSEKANIE VNÚTORÝCH PŮVODNÝCH OMÍETOK STIEN A STROPOV V CELOM ROZSAHU!

LEGENDA HMŮT STARÝ STAV:


- PŮVODNÉ NOSNÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE, MUROVANÝ OBVODOVÝ PLAŠT, HR.450mm
A VNÚTORNÉ NOSNÉ MURIVO
- PŮVODNÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE, PRIEČKOVÉ MURIVO
Z TEHÁL CDM NA MVC 25,10, HR.125mm, 150mm, 200mm

LEGENDA HMŮT NOVÝ STAV:

- MURIVO HR.300 – 600mm, YTONG PRESNÉ TVÁRNICE P4–500 P+d, 300x249x499mm
V CELEJ PLOCHE PRESIEŤKOVAT SKLOTEXITILNOU MREŽKOU DO CEM.LEPIDLA
(ZAMUROVANIE PŮVODNÝCH DVERNÝCH A OKENNÝCH OTVOROV)
- PRIEČKOVÉ MURIVO HR.150mm, YTONG PRESNÉ TVÁRNICE P2–500, 150x249x599mm
V CELEJ PLOCHE PRESIEŤKOVAT SKLOTEXITILNOU MREŽKOU DO CEM.LEPIDLA
- PRIEČKOVÉ MURIVO HR.100mm, YTONG PRESNÉ TVÁRNICE P2–500, 100x249x599mm
V CELEJ PLOCHE PRESIEŤKOVAT SKLOTEXITILNOU MREŽKOU DO CEM.LEPIDLA
- PRIEČKOVÉ MURIVO Z PLNÝCH PÁLENÝCH TEHÁL, HR.150mm
- MURIVO HR.300, BETÓNOVÉ DEBŇACE TVÁRNICE "DT30",
VÝPLNENÉ BETÓNOVOU ZALIEVKOU C16/20
- MINERÁLNA TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL, LAMBDA=0,039 W.m–2.K–1, HR.60, 160, mm
(ZATEPLENIE STROPU NAD III.NP resp. III.NP)
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM OBVODOVÝCH STIEN(ETICS) NA BÁZE
MINERÁLNEJ VĽNY HR. 100 mm, NA OŠTENIACH HR. 30 mm (NOBASIL FKD S)
- TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLOVEJ ČASTI STIEN – EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS,
HR. 100 MM, v=500 mm NAD ÚROVŇOU TERÉNU


POZNÁMKY:

- PRED REALIZÁCIOU STAVEBNÝCH OTVOROV JE VHDNÉ PREKONZULTOVAT A PRÍPADNE UPRAVIŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV PODĽA KONKRÉTNÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ
- KERAMICKÝ OBKLAD KUCHYNIEK ODPORÚČAM ZREALIZOVAT MEDZI PRÁCOVNOU DOSKOU A HORNÝMI SKRINKAMI KUCH. LINKY. DRUH, TYP, ROZMER A FARBU OBKLAU ZREALIZOVAT PODĽA KONKRÉTNÝCH POŽIADAVIEK INVEŠTORA. PRI REALIZÁCIÍ POSTUPOVAT PODĽA TECHNIKYCH A TECHNOLOGICKÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA RESP. VÝROBCU OBKLAU
- CELÚ EXISTUJÚCU KONŠTRUKCIU KROVU OČISTIŤ A IMPREGNOVAT PROTI ŠKODCOM A HNILOBILI!
- OCELOVÉ PRVKY (EXIST. AJ NOVE) OŠETRIŤ 1xZAKLADNÁM NÁTEROM A 2xVRCHNÝM SYNTETICKÝM NÁTEROM!
- PRED VÝHOTOVENÍM VÝPLŇÍ OTVOROV JEDNOTLIVÉ OTVORY ZAMERAŤ A UPRESNIŤ ROZMERY!
- MUROVANÉ DELACE PRIEČKY KOTVIŤ K NOSNEJ KONŠTRUKCII POMOCOU MURNOVEJ SPOJKY
- MURIVO Z PÓROBT. TVÁRNIC PLOŠNE OPATRIŤ SKLOLAMINÁTOVOU ARMOVACOU MREŽKOU DO CEMENT. LEPIDLA
- OBJEKT JE KŮTOVANÝ BEZ ZATEPLENIA!
- HRUBKY EXISTUJÚCICH DELACIICH KONŠTRUKCIÍ SA MÔŽU V NIEKOTRÝCH PRÍPADOCH V SKUTOČNOSTI UŠIŤ V ROZMEDZÍ 50–100 mm Z DŮVODU NEPRESNOSTÍ PRI REALIZÁCIÍ PŮVODNÝCH KONŠTRUKCIÍ!
- NEODDELITELNOU SOČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA A VÝKAZ VÝMER.
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAT CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADĚ ZISTENIA NEODSTATKOV NA NE UPOZORNÍ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAT DOTKNUTE, SŮVISIACE ČÁSTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- DODÁVATEĽ MUSÍ DOORŽAŤ PLATNÉ VÝHLÁŠKY A STN.

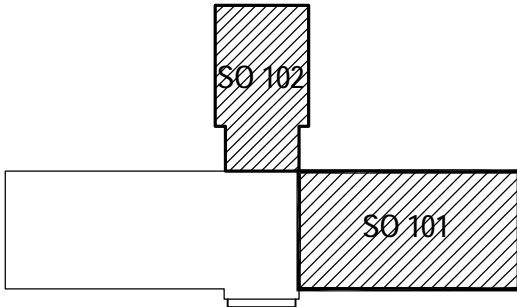

SO 101 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "PRAVÉ KRÍDLO"
SO 102 - ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"

±0,000=145,92 m n.m.



ISPO inžinierske stavby		Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/7723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513	
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
ING.OCHOTNICKÝ	ING.KOVAL		ING.ANTOL
KRAJ : PREŠOVSKÝ		DÁTUM : 12/2011	
OBJEDNÁVATEĽ : MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA		PROFESIA : ASR	
STAVBA : VRANOV NAD TOPLŮU OR PZ,		STUPEŇ : DSP	
REKONŠTRUKCIA BUDOVY PRE POTREBY OR		Č. ZÁKAZKY: 2429/2010	
OBJEKT: SO 102 – ADMINISTRATÍVNA BUDOVA, "ZADNÉ KRÍDLO"		MIERKA: 1:50	
OBSAH:		Č.PRÍLOHY: Č.SOPRAVY:	
PODORYS III.NP, NOVÝ STAV		12	