

VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A PLASTOVÝCH VÝROBKOV

POZNÁMKA :

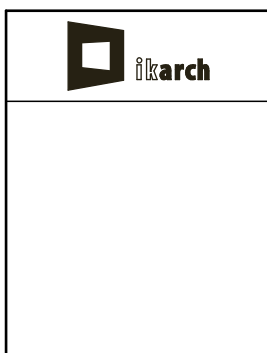
+ PEVNÉ KRÍDLO

- SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE JE NAKRESLENÉ V POHĽADE Z VNÚTORNEJ STRANY
- PRED REALIZÁCIOU JE VHODNÉ PREKONZULTOVAŤ A PRÍPADNE UPRAVIŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV PODĽA KONKRÉTNÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- TYP, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FARBA, KOVANIE A PRÍPADNÁ ATYPICKÁ ÚPRAVA PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA


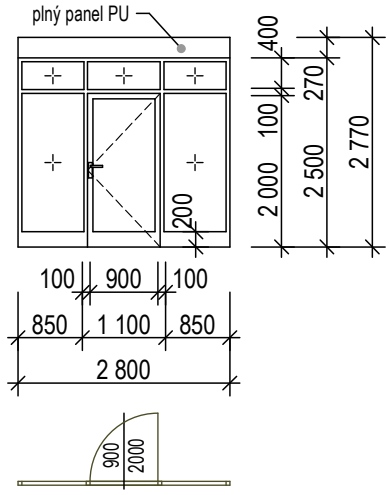
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

Ing. Igor KLEIN

autorizovaný architekt



MIERKA :	1: 100	DÁTUM :	December 2020
HLAVNÝ PROJEKTANT:	Ing. Igor KLEIN	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Igor KLEIN
VYPRACOVAL:	Ing. Igor KLEIN, Rastislav VARMECKÝ		
INVESTOR:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina		
NÁZOV:	DOBUDOVANIE 3. POSCHODIA ROZOSTAVANEJ BUDOVY ORAVSKEJ POLIKLINIKY NÁMESTOVO - CIZS ORAVSKÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO, Červeného Kríža 62/30, 029 01 Námestovo		
OBSAH:	VÝPIS PLASTOVÝCH OKIEN A PLASTOVÝCH VÝROBKOV		10

OZN.	SCHÉMA + ROZMERY	POPIS	POČET ks	POZNÁMKA
			3. POSCHODIE	
W1	 <p>1800 x 1800 mm</p>	<p>Plastové okno vonkajšie 1800 x 1800 mm, - spodná časť: dnu sklopná, presklená, - horná časť: dvojdielna symetrická, dnu otváracé a sklopné, presklené. Zasklenie izolačným trojsklom.</p> <p>Spodné sklopné krídlo opatriť ochrannou sieťkou proti hmyzu.</p> <p>Celoobvodové kovanie, kľučky biele.</p> <p>Oplechovanie parapetu plastového okna W1: Vnútorý parapet: plast, farba biela Vonkajší parapet: hliník, farba tmavohnedá</p>	1	<p>Okno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové biele z exteriérovej aj z interiérovej strany - izolačné trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ - exteriérové okno $U_w = \text{max. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
W2	 <p>2800 x 2770 mm</p>	<p>Plastová zasklená stena vnútorná 2800 x 2770 mm, jednokrídlové dvere 900 x 2000 mm, otváracé, ľavé, presklené, vložkový zámok, bezprahová úprava. Bočné časti šírky 850 mm, pevné - neotváracé, presklené. Horné nadsvetlíky výšky 400 mm, pevné - neotváracé, presklené. Zasklenie čírym sklom hr. 8 mm. Vrchná časť - plný polyuretánový panel 2800 x 270 mm.</p>	3	<p>Zasklené steny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastové biele z oboch strán - interiérové číre sklo - horná časť - plný panel PU

Pred zadanim do výroby upresniť rozmery podľa skutočného vyhotovenia otvoru!

NAVRHOVANÉ VNÚTORNÉ PARAPETY PRE JESTVUJÚCE OKNÁ:

OZN.	ROZMERY OKNA	POČET ks	DĹŽKA PARAPETOV bm		POPIS
				+ 5%	
PL1	Jestvujúce okná šírky 1800 mm	27	48,6	51,0	Vnútorý parapet: - plastový parapet, farba biela - plastové krytky, farba biela - šírka parapetu: cca 300 mm
	Jestvujúce okná šírky 1200 mm	3	3,6	3,8	
	Jestvujúce okná šírky 900 mm	5	4,5	4,8	
Spolu:			56,7	59,6	

POZNÁMKA:

NA 3. POSCHODÍ V RIEŠENEJ ČASTI SÚ V SÚČASNOSTI OSADENÉ PLASTOVÉ OKNÁ AJ S VONKAJŠIMI HLINÍKOVÝMI PARAPETMI.
VNÚTORNÉ PARAPETY NEBOLI V PREDOSLEJ FÁZE REALIZOVANÉ.