


Rozvodnica Rp 3

skrinka ABB,typ 12 033
Z 410x180x90;IP 40/20

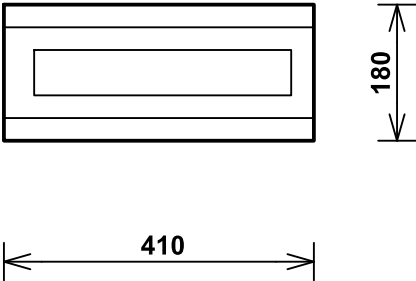

Náplň Rp 3 :


- 1 x istič IT B/20/3,20 A
- 1 x istič IJ B/1/6; 6A
- 2 x istič IJ B/1/16; 16A
- 1 x istič IT B/3/16; 16A
- 1 x prúd. chránič FI 25/4P/0,03
- 1 x vyp. cievka k IT

Druh siete : 3+N+PE,TN-C-S,230/400 V,50 Hz

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche: samočinným odpojením napájania
- doplnková : prúdovými chráničmi (RCD)

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	 Ing Pavel Ruman Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : PROSACH, s.r.o., Petín 170/3, 951 61 Čífare			Objekt	SO 03
Miesto stavby : Čífare, parc.č. 43/1, 43/2			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby : Prestavba objektu na prevádzku na spracovanie hrozna a výrobu vína SO - 03 Skladové priestory			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	84/01/2015
			Mierka	
			Formát	2A4
			Dátum	september 2015
Názov dokument.: Rozvodnica Rp 3 - jednopólová schéma			Č. výkresu	EL 2

číslo vývodu	označenie vývodu
1	hlavný vypínač
2	prúdový chránič
3	svetelný obvod
4	zásuvkový obvod
5	zásuvkový obvod
6	zásuvkový obvod - 400 V

