


KLAMPIARSKY
VÝROBOK "K 1" JE
ZRUŠENÝ

POPIS : PREKRYTIE ZATEPLENIA OBVODOVEJ STENY V KTOREJ JE UMIESTNENÝ
ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ KRYCOU LIŠTOU

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :

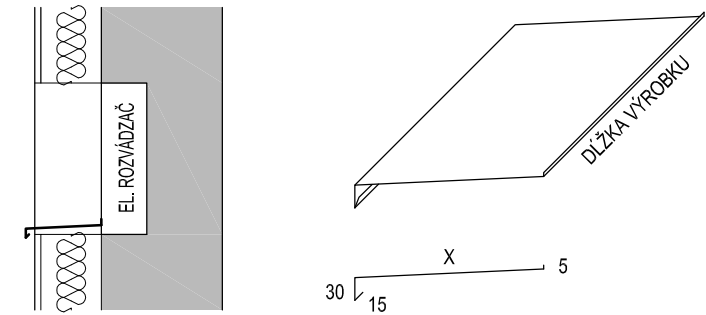


UPOZORNENIE :
X - ZAMERAŤ ŠÍRKU KRYCEJ LIŠTY NA STAVBE PO ZATEPLENÍ FASÁDY

OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV OKAPOVÁ LIŠTA					
NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)					
MATERIÁL		OCEĽOVÝ PLECH, hr. 0,6 mm					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		LAKOPLASTOVÁ FARBA SIVÁ / RAL 7046					
MERNÁ JEDNOTKA		m'					
ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)		R.Š. - (cca 300 mm)					
POZNÁMKA		-					
MNOŽSTVO	PODLAŽ.	1. NP	2. NP	-	STRECHA	Σ+10% REZERVA	
	DL. (m')	0,54	-	-	-	0,60	

POPIS : DAŽĎOVÝ ZVOD KRUHOVÉHO PRIEREZU, PRIEMER ZVODU Ø 120 mm

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :

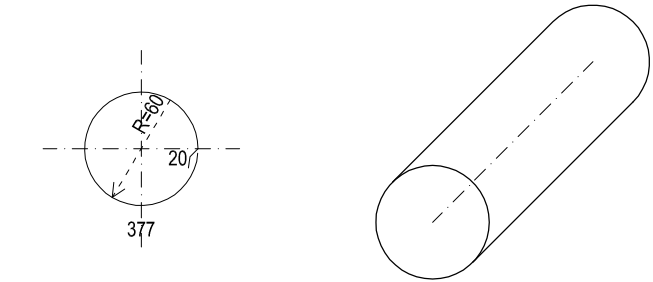


DĹŽKY JEDNOTLIVÝCH POTRUBÍ :
ODVODNENIE PULT. STRECHY 3 x 3,14 = 9,42 m
ODVODNENIE PRESTREŠENIA VSTUPU 2 x 2,91 = 5,82 m

OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV ZVODOVÁ (ODPADOVÁ) RÚRA					
NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)					
MATERIÁL		OCEĽOVÝ PLECH, hr. 0,6 mm					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		LAKOPLASTOVÁ FARBA SIVÁ / RAL 7046					
MERNÁ JEDNOTKA		m'					
ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)		R.Š. 397 mm					
POZNÁMKA		VRÁTANE KOLIEN ZVODOVEJ RÚRY A KOTVIACÍCH OBÍMK S PREDLŽENÝM KOTVIACIM HROTOM					
MNOŽSTVO	PODLAŽ.	1. NP	2. NP	-	STRECHA	Σ+10% REZERVA	
	DL. (m')	-	-	-	15,24	16,76	

POPIS : PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO PRIEREZU

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENIE :

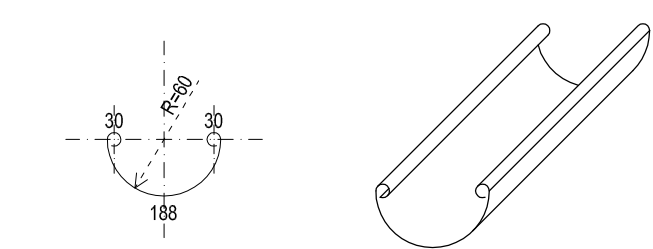

DĹŽKY JEDNOTLIVÝCH ŽĽABOV :
STREŠNÝ ŽĽAB PULT. STRECHY č.1 11,56 m
STREŠNÝ ŽĽAB PULT. STRECHY č.2 7,45 m
STREŠNÝ ŽĽAB PULT. STRECHY č.3 4,46 m
STREŠNÝ ŽĽAB PRESTREŠENIA VSTUPU 18,17 m

OZNAČENIE V PROJEKTE		NÁZOV PODODKVAPOVÝ ŽĽAB					
NORMA		STN 73 3610 (KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ)					
MATERIÁL		OCEĽOVÝ PLECH, hr. 0,6 mm					
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		LAKOPLASTOVÁ FARBA SIVÁ / RAL 7046					
MERNÁ JEDNOTKA		m'					
ROZVINUTÁ ŠÍRKA (mm)		R.Š. 248 mm					
POZNÁMKA		VRÁTANE ŽĽABOVÝCH KOTLÍKOV, ŽĽABOVÝCH KONCOVIEK A ŽĽABOVÝCH HÁKOV					
MNOŽSTVO	PODLAŽ.	1. NP	2. NP	-	STRECHA	Σ+10% REZERVA	
	DL. (m')	-	-	-	41,64	45,80	