


±0,000 = 100,00 mm BPV JTSK

INVESTOR
Kancelária NS SR Župné nám.13, 814 90 Bratislava
GENERÁLNY PROJEKTANT
DMARCHITEKTI s.r.o. Uhrova 1, 831 01 Bratislava
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
Ing.arch. TOMÁŠ DIMUN
VYPRACOVAL
Ing.arch. TOMÁŠ DIMUN Ing.arch. MIROSLAVA MIŠUROVÁ Bc. NORBERT KONRÁD
NÁZOV AKCIE
ŠTÚDIA EXTERIÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI č.7, BA
MIESTO STAVBY
Bratislava, Klobučnícka ulica k.ú. Staré Mesto, Bratislava-Staré Mesto pozemok s p.č. 82/1
STUPEŇ PROJEKT.DOKUMENTÁCIE
ŠTÚDIA EXTERIÉRU PRESTAVBY A REKONŠTRUKCIE BUDOVY NS SR NA KLOBUČNÍCKEJ ULICI č.7, BA
ČASŤ
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ SO 01 - Administratívna budova

**DMarchitekti s.r.o.**

UHROVA 1\_831 01\_BRATISLAVA\_TEL/FAX\_421 2 541 313 09



ČÍSLO ZAKAZKY	DÁTUM
	OKTOBER 2018
MIERKA	FORMÁT
	15 x A4

VÝKRES	ČÍSLO VÝKRESU
VÝPIS DVERNÝCH VÝPLNÍ	41




## Interiérové dvere rozmerov - 1900x4930mm

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1760x4860mm
- interiérové dvere drevené s nadsvetlíkom, členeným kazetovaním - čiastočne zaskleným, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- tesárska zárubeň
- farba - moriť do pôvodného odtieňa
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	1	-	-	-

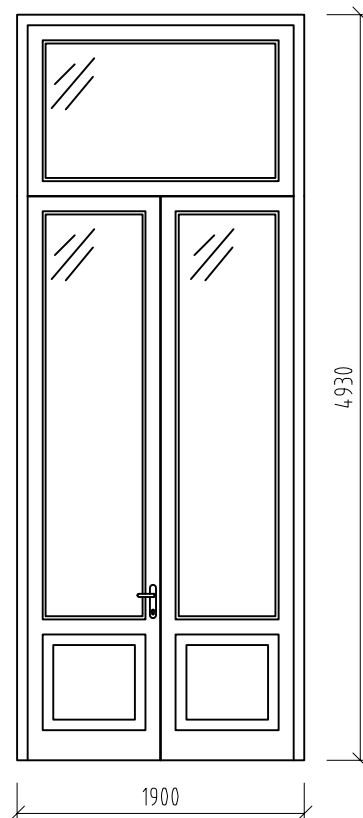

Grafické znázornenie




## Interiérové dvere rozmerov - 900x2400mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 800x2350mm
- interiérové dvere drevené so "slepým" nadsvetlíkom, členeným kazetovaním - čiastočne zaskleným, ľavé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - hnedý lak - polomať
- bezprahové
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou
- presklená časť otváracá

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	1	-	-	-

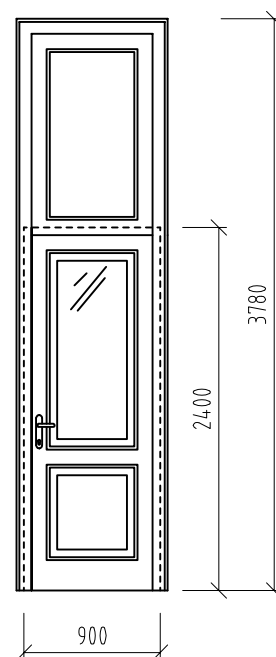


Grafické znázornenie z pohľadu vstupnej chodby



## Interiérové dvere rozmerov - 800x2020mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 700x1970mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- bezprahové
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

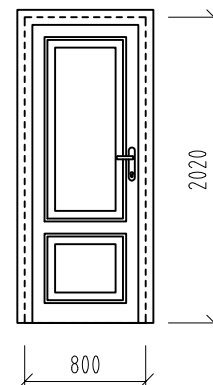

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 900x2020mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 800x1970mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, pravé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- bezprahové
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

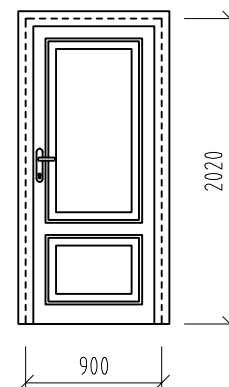

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	1	-	-	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 1000x2530mm


### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 900x2480mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- s prahom
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou
- požiarna odolnosť EI 30

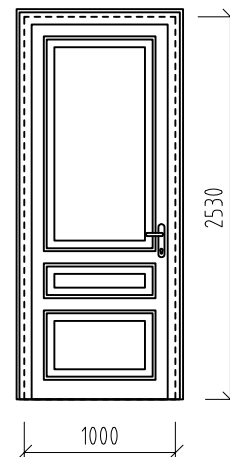

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	1	-	-	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 800x2020mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 700x1970mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- bezprahové - prechodová lišta
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

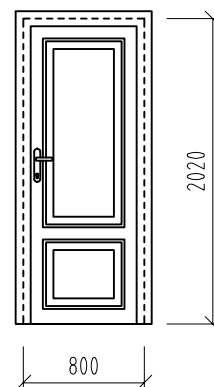

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - pravé	2	2	-	-	-

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - ľavé	1	1	-	-	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 1190x2480mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1190x2480mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

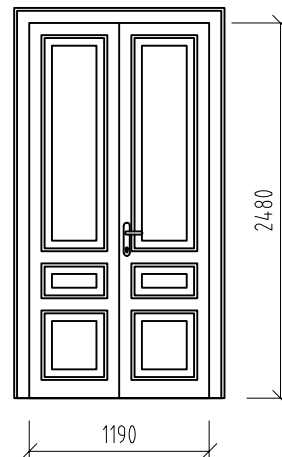

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	3	-	-	2	1


Grafické znázornenie z pohľadu  
schodiskového priestoru



## Interiérové dvere rozmerov - 1370x2480mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1370x2480mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním - čiastočne zaskleným, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

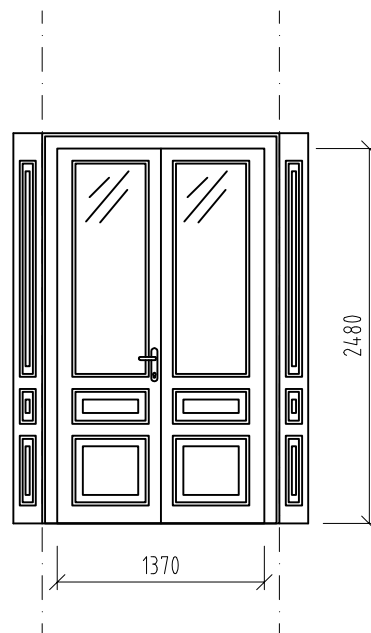

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 800x3100mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 800x3100mm
- interiérové dvere drevené so "slepým" nadsvetlíkom, s členeným kazetovaním, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

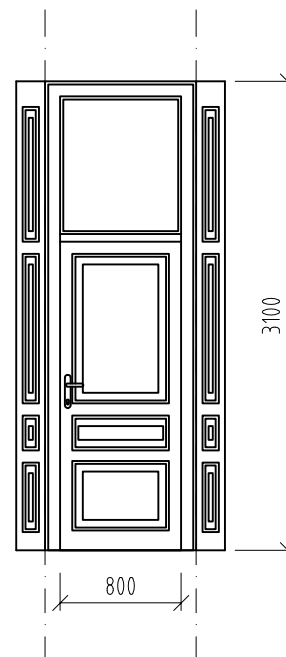

počet  
SPOLU

spolu  
1

1.NP  
-

1.NP-G  
-

2.NP  
1

3.NP  
-


Grafické znázornenie  
z pohľadu chodby



## Interiérové dvere rozmerov - 700x2040mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 700x2040mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

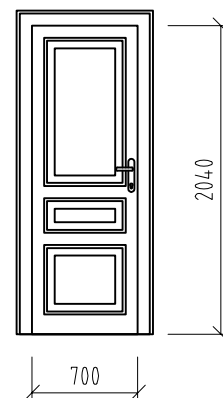

počet  
SPOLU

spolu  
1

1.NP  
-

1.NP-G  
-

2.NP  
1

3.NP  
-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 800x2090mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 700x2040mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, pravé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- bezprahové - prechodová lišta
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

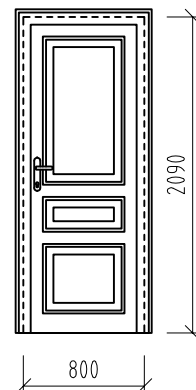

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 700x2020mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 600x1970mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, pravé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- bezprahové - prechodová lišta
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

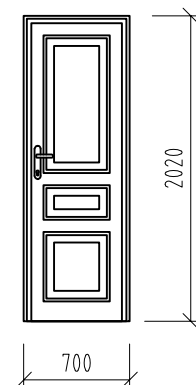

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 800x2170mm (svetlosť)

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 800x2170mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, pravé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- s prahom
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

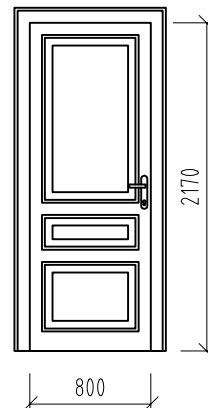

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 1190x2480mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1190x2480mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním - čiastočne zaskleným, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

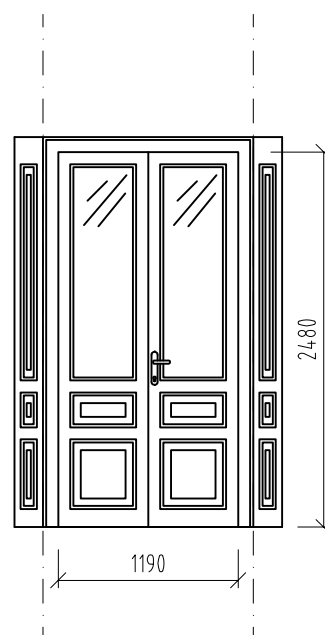

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-

Grafické znázornenie  
z pohľadu chodby






## Interiérové dvere rozmerov - 1240x2510mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1240x2510mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

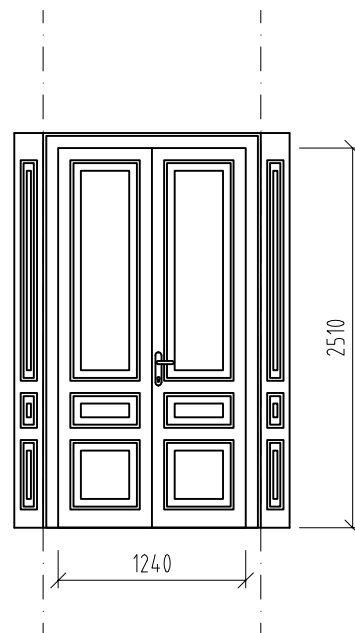

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	3	-	-	3	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 1240x2480mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1240x2480mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

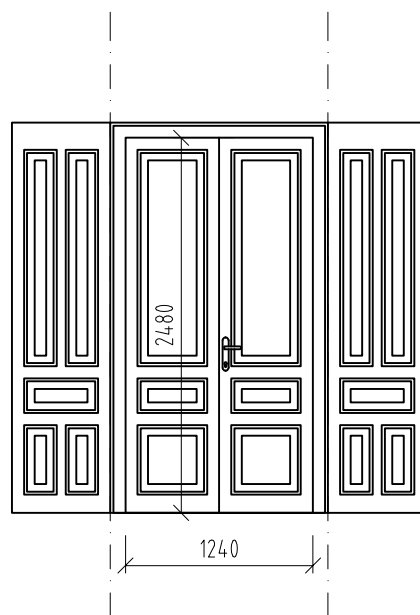

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie  
z pohľadu chodby



## Interiérové dvere rozmerov - 1240x2440mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1240x2440mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

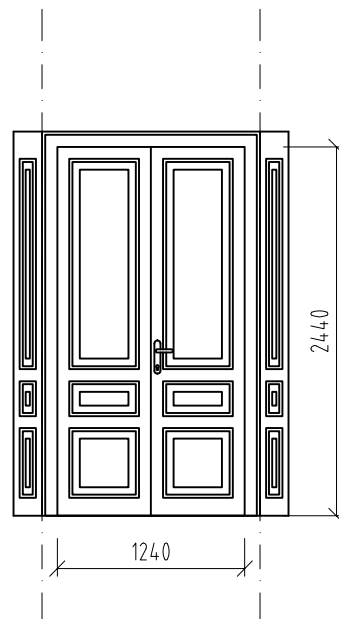

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 1240x2470mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1240x2470mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

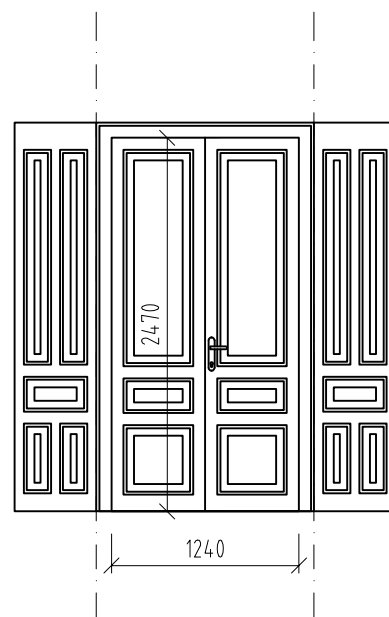

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie  
z pohľadu chodby



## Interiérové dvere rozmerov - 700x2085mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 700x2085mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, pravé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

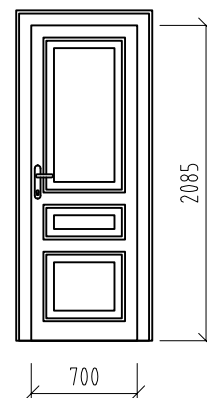

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	2	-	-	2	-


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 920x2085mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 920x2085mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, pravé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

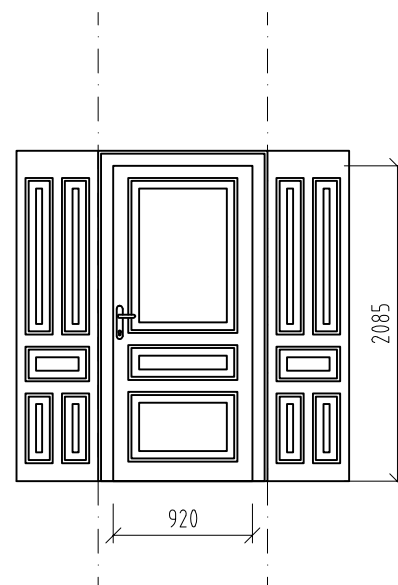

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie  
z pohľadu chodby



## Interiérové dvere rozmerov - 700x2085mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 700x2085mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, pravé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

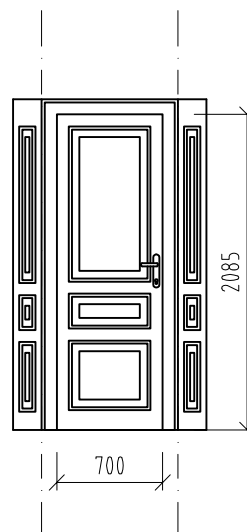

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	1	-


Grafické znázornenie  
z pohľadu chodby



## Interiérové dvere rozmerov - 800x2040mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 800x2040mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

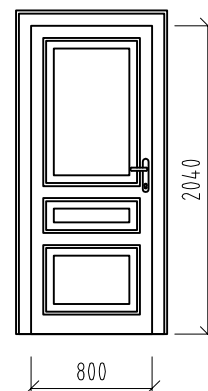

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - pravé	1	-	-	-	1

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - ľavé	4	-	-	-	4


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 700x2020mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 600x1970mm
- interiérové dvere drevené, lavé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- bezprahové - prechodová lišta
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

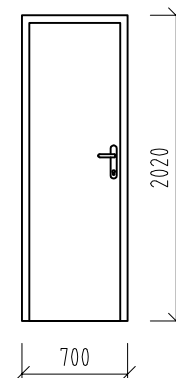

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	-	1


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 900x2090mm

### NAVRHOVANÉ DVERE

- svetlý rozmer 800x2040mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- povrchová úprava - biely lak - polomat
- bezprahové - prechodová lišta
- kovanie pre jednokrídlové otočné dvere s poldrážkou

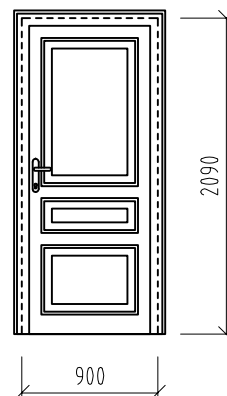

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - pravé	4	-	-	-	4

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - lavé	1	-	-	-	1

Grafické znázornenie




## Interiérové dvere rozmerov - 1240x2480mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1240x2480mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním - čiastočne zaskleným, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň s členeným kazetovaním
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrenie kovových mechanizmov, závesov a kovania

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - pravé	1	-	-	-	1

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU - ľavé	1	-	-	-	1

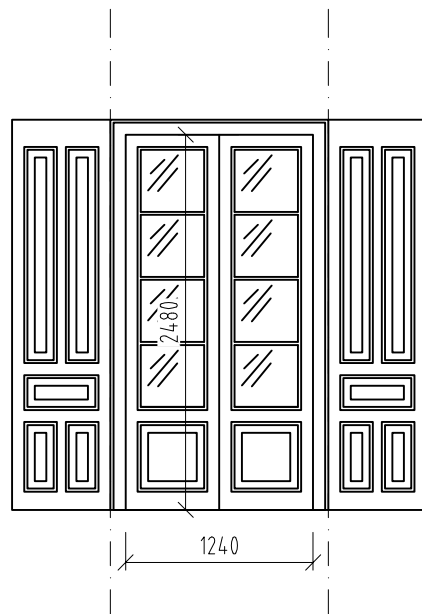

Grafické znázornenie




## Interiérové dvere rozmerov - 900x2040mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 900x2040mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním, ľavé, jednokrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrenie kovových mechanizmov, závesov a kovania

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	2	-	-	-	2

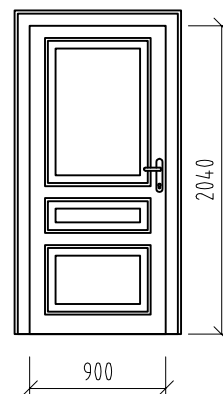


Grafické znázornenie



## Interiérové dvere rozmerov - 1240x2480mm (svetlosť)

### PÔVODNÉ DVERE - REPASOVANÉ

- svetlý rozmer 1240x2480mm
- interiérové dvere drevené, s členeným kazetovaním - čiastočne zaskleným, dvojkrídlové s poldrážkou
- obložková zárubeň
- farba - biela
- odstránenie starého náteru (opaľovanie a brúsenie), následne tmelenie a znovu prebrúsenie
- odstránenie starého gítu a presklenia v prípade poškodenia
- následná impregnácia vo dvoch vrstvách základným náterom (Tikkurila JEHU)
- finálny náter vo zvolenom odtieni vo dvoch vrstvách (Tikkurila TEHO IKKUNAMAAL)
- ošetrovanie kovových mechanizmov, závesov a kovania

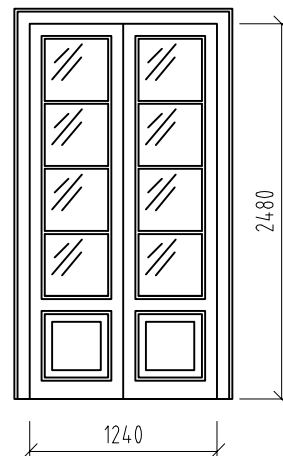

počet	spolu	1.NP	1.NP-G	2.NP	3.NP
SPOLU	1	-	-	-	1

Grafické znázornenie