



D1 2 KS

M 1:25

PÓDORYS

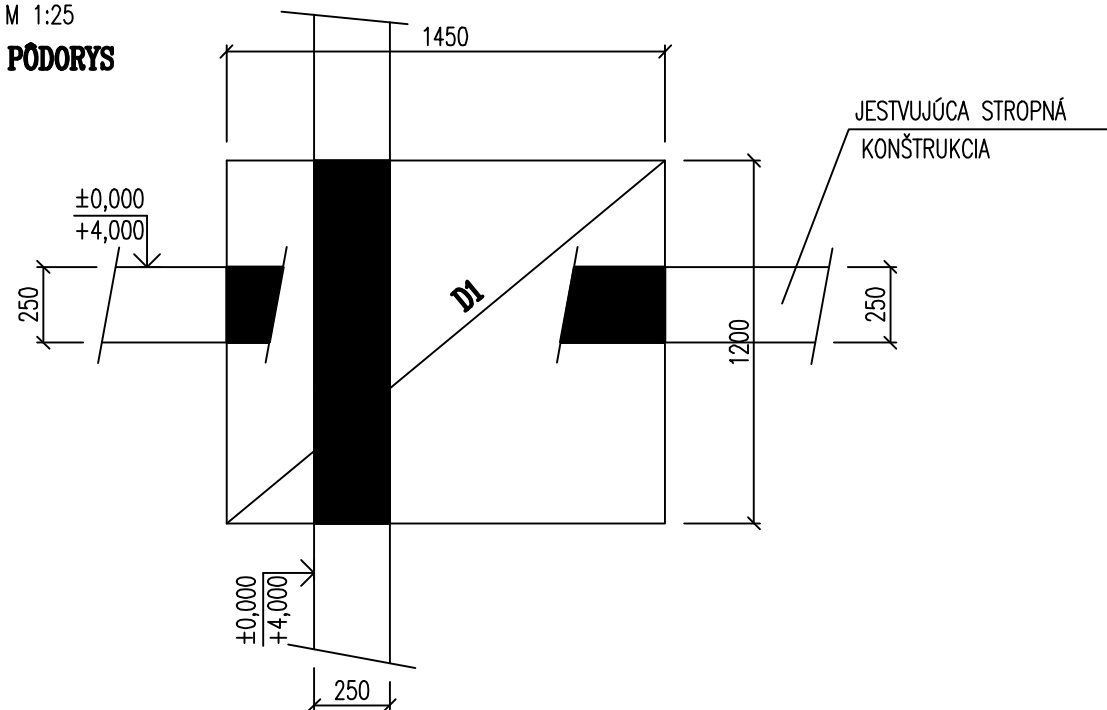


PÓDORYS

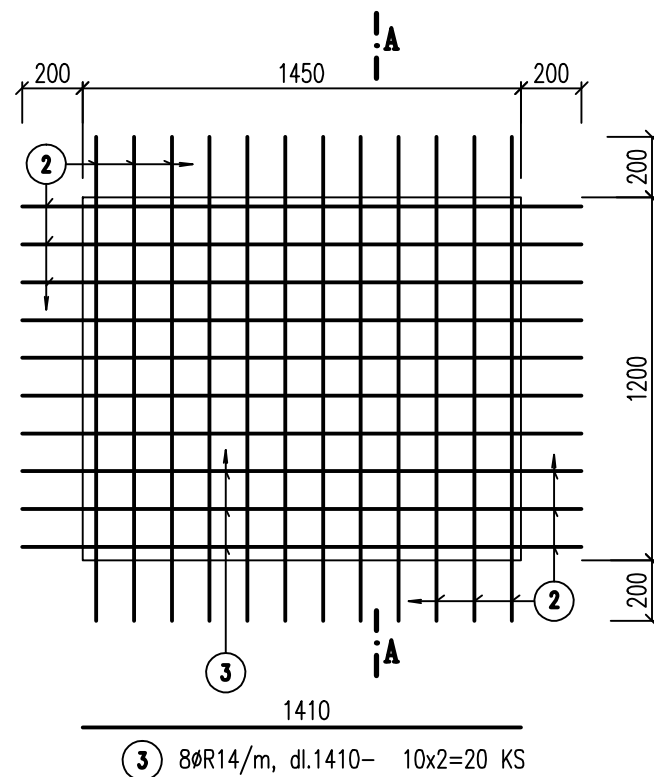

2 8ØR14/m, dl.400 10x2=20 KS 2 20 KS
VÝSTUŽ VLOŽIŤ DO VYVRTANÉHO OTVORU
A ZALIAŤ TMELOM HILTI HIT-RE500

REZ A-A

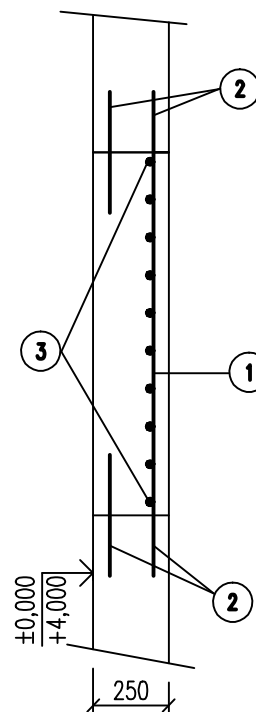

1 8ØR14/m, dl.1160- 12x2=24 KS
2 8ØR14/m, dl.400- 12x4=48 KS
3 8ØR14/m, dl.1410- 10x2=20 KS
4 20 KS
VÝSTUŽ VLOŽIŤ DO VYVRTANÉHO OTVORU
A ZALIAŤ TMELOM HILTI HIT-RE500

ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

POL.	Ø	DL.	KS	10 505
				R14
1	R14	1,16	24	27,84
2	R14	0,40	136	54,40
3	R14	1,41	20	28,20
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
DLŽKA			m'	110,44
HMOTNOSŤ 1m'			kg/m'	1,208
HMOTNOSŤ SPOLU			kg	133,40

POZNÁMKA : KRYTIE VÝSTUŽE-20 MM

SCHEMA OBJEKTU



OCEL: 10 505 (R)

BETÓN : C25/30 - XC1(SK) - C1 0,4 -Dmax 16

VYPRACOVAL :	ZODP.PROJEKTANT:	HLAVNÝ ARCH. PROJ.		
BINDASOVÁ	ING.GAJDÁR	ING. GMITRO		
INVESTOR:	MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE, MARIÁNSKE NÁMESTIE č.37, 053 04 SPIŠSKÉ PODHRADIE		DÁTUM :	06/2017
STAVBA :	OBNOVA BUDOVY ZUŠ - SPIŠSKÉ PODHRADIE parcela č. 103/2		FORMÁT:	2xA4
OBJEKT :	-		STUPEŇ :	DRS
DIEL:	STATIKA		Č. ZÁKAZKY:	-
OBSAH :	VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE D1 NA KÓTE $\pm 0,000$, $+4,000$		KOTOVANÉ	MM
			MIERKA:	1:25
			ČASŤ E	Č.PRÍLOHY: 3