

Úprava vetrania spírch - vzorové riešenie

Radiálny odsávací ventilátor
uprava el. napájania + ovládania rieši ELI


Projektovaný ventilátor 12V
dodávka do SR je zastavená

Radiálny odsávací ventilátor pre montáž na podhlad (napríklad Systemair)

- vzduchový výkon 80m³/h - 100Pa
- napájanie 230V
- elektrický príkon 30W
- krytie min. IP X5 (umiestnenie mimo sprchu)
- zabudovaná spätná klapka
- zabudovaný časovač
- napojenie DN 100
- v súlade so smernicou Ecodesign 2016 (EU 1253/2014)

Ohybné potrubie DN 100 - 1m

Spiro potrubie DN 100 - 1,5m

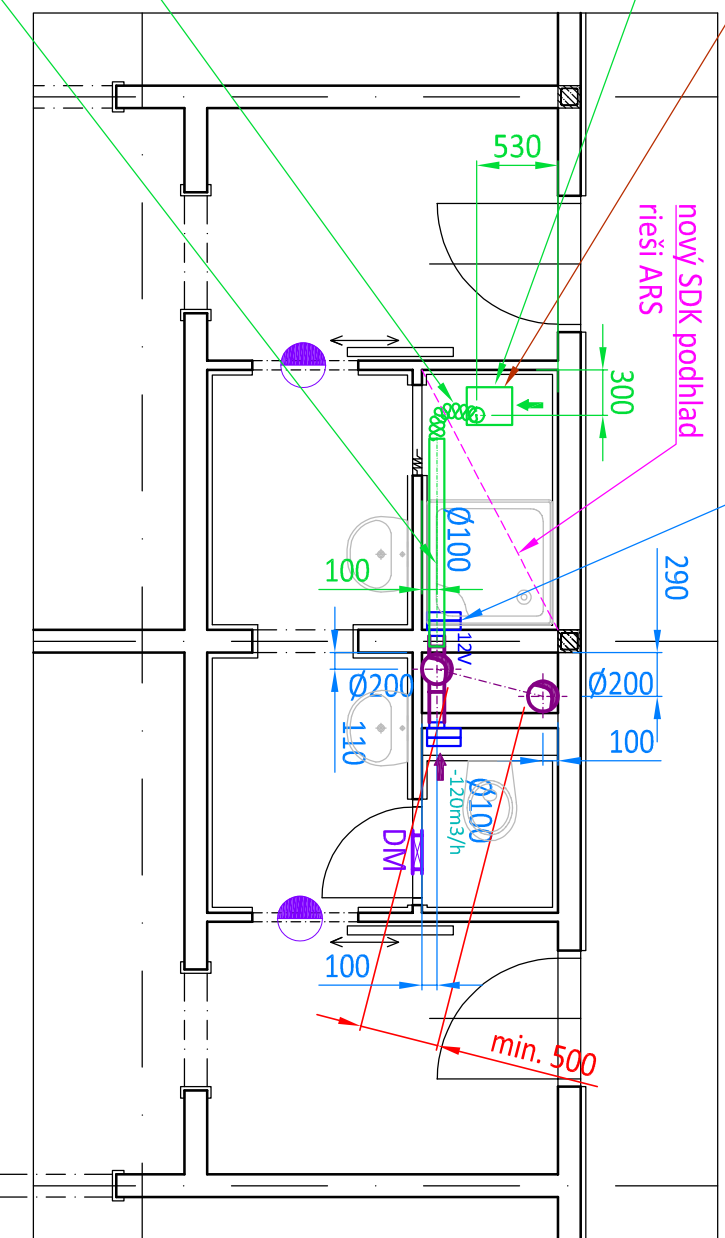

LEGENDA PRVKOV VZT SYSTÉMU

- VZT zariadenia - projektované riešenie
- VZT potrubie - prívod - projektované riešenie
- VZT zariadenia, potrubie - nové riešenie
- VZT mriežka - projektované riešenie