


## SCHÉMA NAPÁJANIA



TYP: RVO F403 25A P0  
 VÝROBČA: HASMA, s.r.o.  
 MATERIÁL SKRINE: TVRDENÝ POLYESTER, RAL 7035  
 ODOLNOSŤ PROTI HORENIU: KATEGÓRIA B  
 PRÍVOD/VÝVOD: ZDOLA/ZDOLA  
 NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3 PEN AC, 230/400V, 50Hz, TN-C  
 STUPEŇ KRYTIA: IP44 / IP20  
 MENOVIŤ PRÚD: DO 32A  
 OCHRANA PRI PORUCHE : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

## ROZMEROVÝ NÁČRT

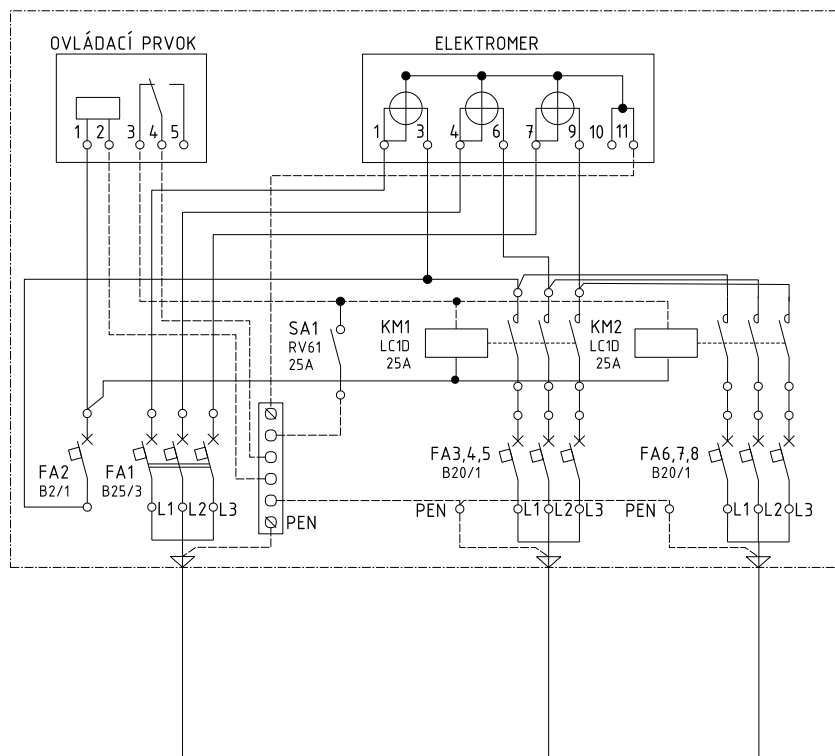