


P6

- Dlážkovica (drevená podlaha) napr. severský smrek ... 30x146 mm P+D ..... 30 mm
- Drevené podkladné hranolčeky (vankúše) ... 70/45 mm , osovo á 450 mm ..... 45 mm
- Plstená podložka pod hranolčeky .... 5 mm
- T.l. z minerál. vlákien (medzi hranolčeky) .... 50 mm
- Liaty betón .... 60 mm
- PE fólia ... 0,2 mm
- EPS 200 S (200 kPa) .... 40 mm
- Hydroizolácia - modif. asf. pás .... 5 mm
- Penetračný asf. náter
- Podkladná žb podlahová doska ... 100 mm  
(vystužená KARI rohožami 150x150/5 mm)
- Mazanina z prost. betónu ... 50 mm  
(zabraňuje úniku cement. mlieka z podklad. žb dosky)
- Zhutnený štrkopieskový násyp fr. 0-32mm ... 100 mm
- Pôvodný násyp (terén)

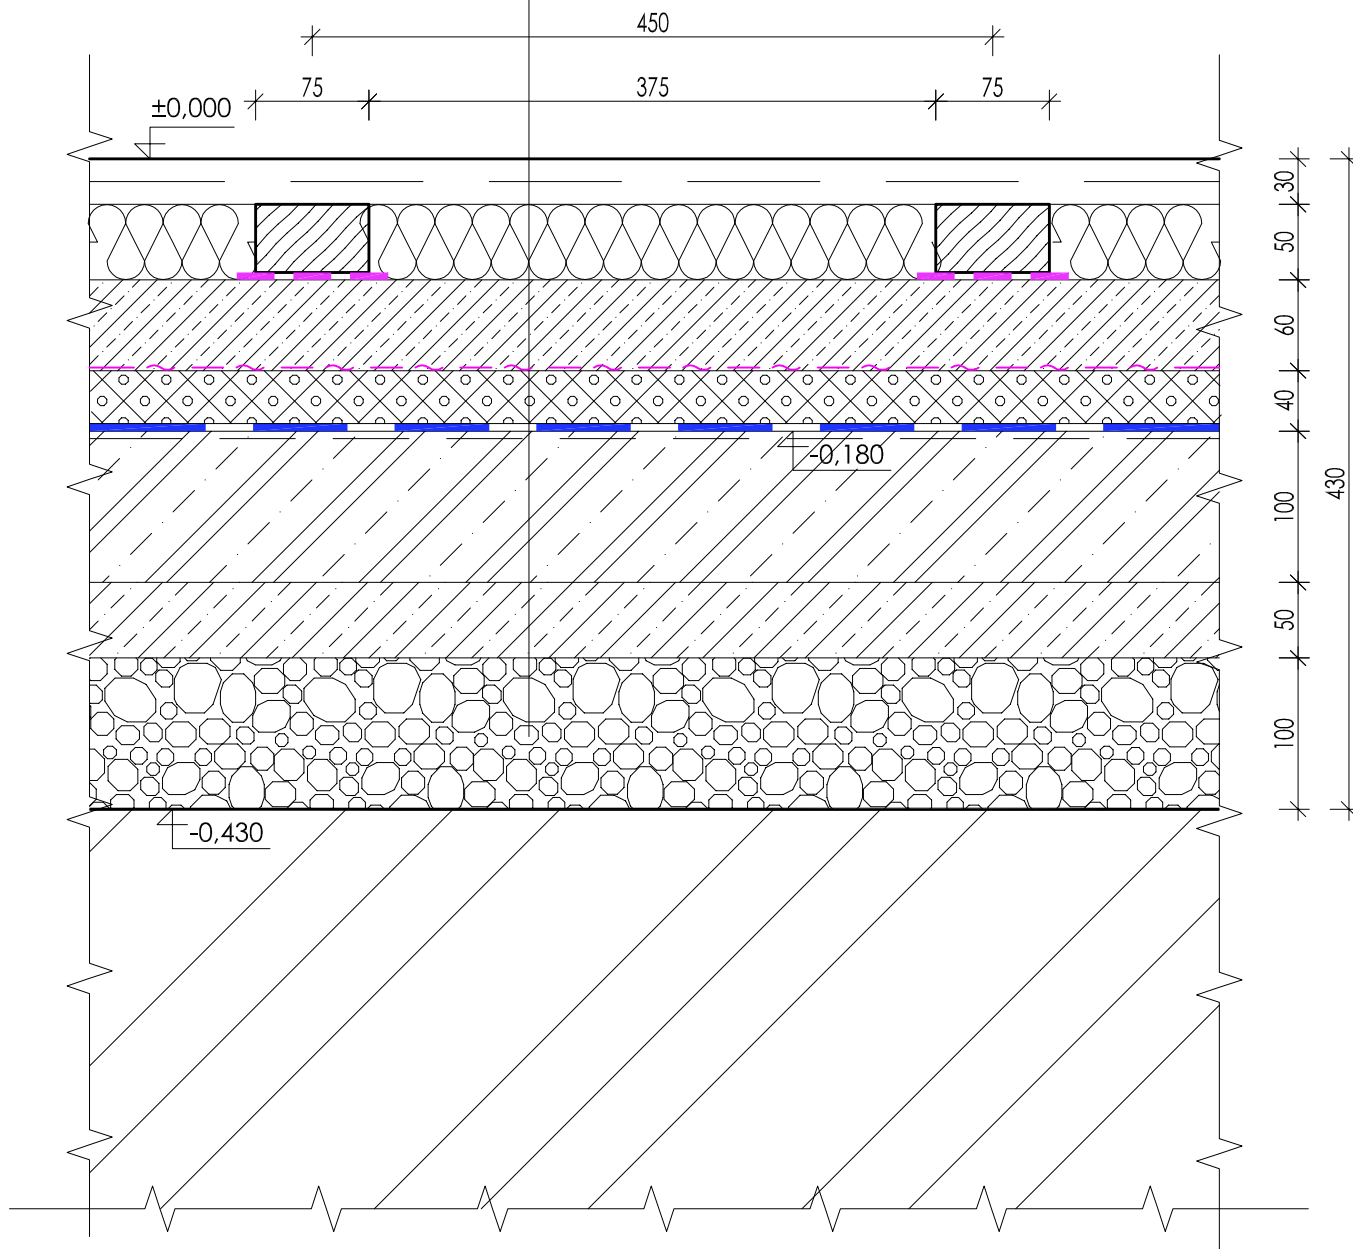

Skladba podlahy P6