

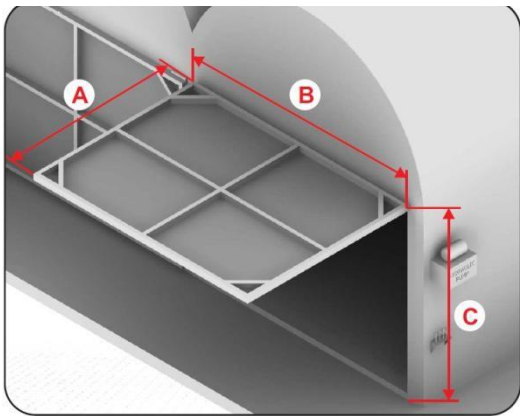


Technický list
 Hydraulické poklopové
 dvere pre kompost. box

Compost
SYSTEMS

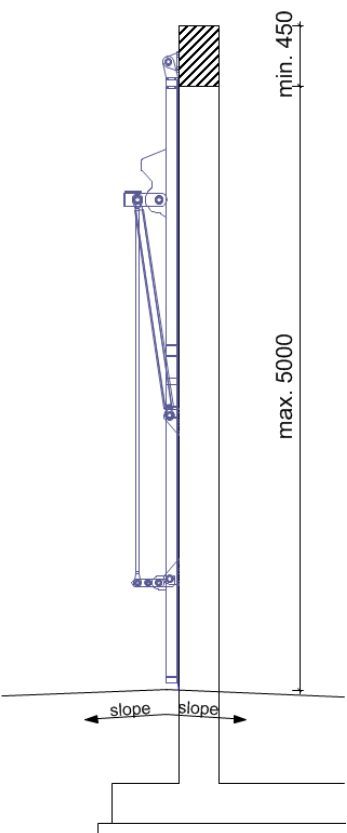

Materiál:
 Konštrukcia rámu:
 galvanizovaná oceľ
 Membrána-netkaná: PE
 -tkaná: PP

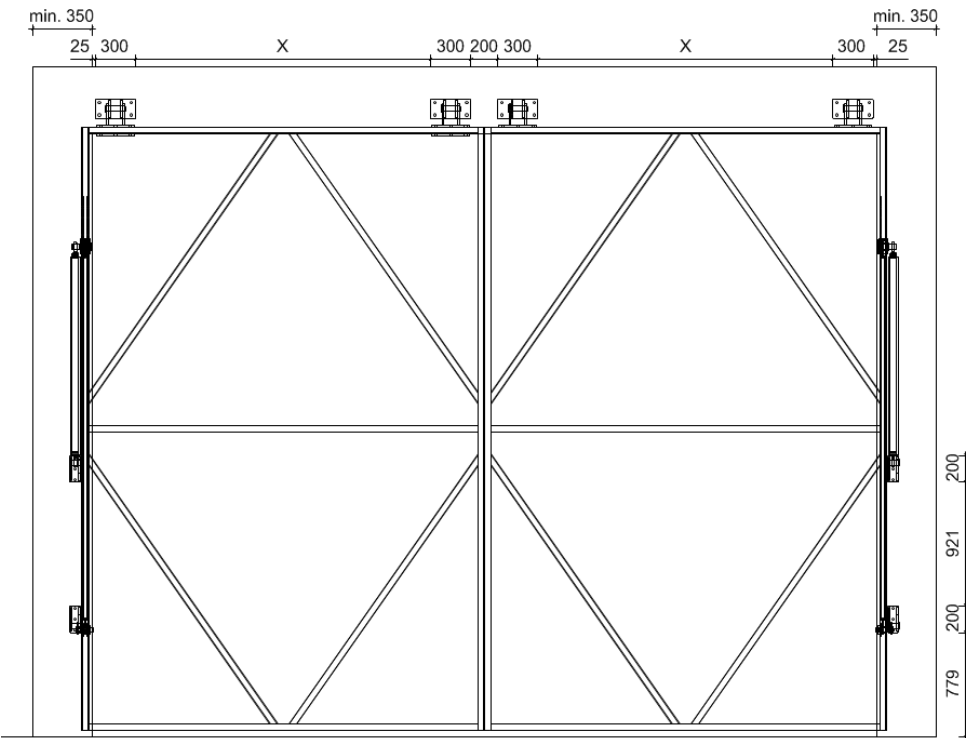

A	max. 5m
B	max. 6m
C	5,2m at A=5m

Hydraulický agregát:

Výkon: 1,5 – 3,0 kW
 Hmotnosť: max. 43kg
 Rozm.: 50 x 35 x 66 cm
 Olejová nádrž vr.: max.
 27l Max. 22 – 25 MPa

Základné technické parametre hydraulických poklopových dverí pre kompostovací box:

- Materiál rámu: **galvanizovaná oceľ**
- Pokrytie dverí: **membrána netkaná**
- Váha: **min. 650 g/m²**
- Požiarna odolnosť: **B1**
- Farba: **biela**
- Hydraulický agregát 1,5 kW dodávaný so spätným ventilom pre vyrovnanie tlaku
- Automatický ovládač
- Dodávané s tesnením pre boky a vrch rámu