

Popis jednotlivých prvků detailu:

1. EXISTUJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
2. ZATEPLENIE OSTENIA POLYSTYRÉNOM XPS, EPS 70 F HRÚBKY 20mm VIĎ. SKLADBY A2, B2
3. EXISTUJÚCE PLASTOVÉ VÝPLNE OTVOROV
4. ÚPRAVA ROHU OSTENIA OTVORU AL ROHOVNÍK S INTEGROVANOU SKLOTEXTILNOU SIEŤKOU
5. PLASTOVÁ TANIEROVÁ HMOŽDINKA
6. ZALOŽENIE SKLOTEXTILNEJ SIEŤKY PRI OSTENÍ MIN. 100MM
7. APU LIŠŤA NALEPENÁ NA RÁM VÝPLNE OTVORU

SCHÉMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY alt. s APU lištou

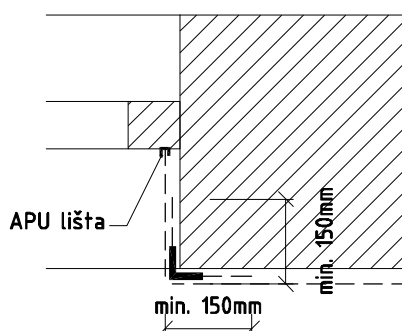


SCHÉMA PREKRYTIA VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY alt. bez APU lišty

