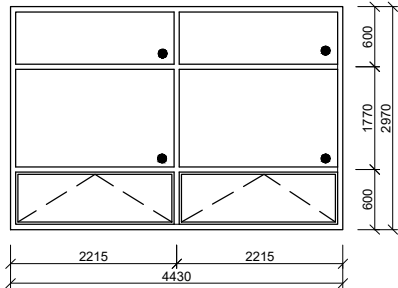
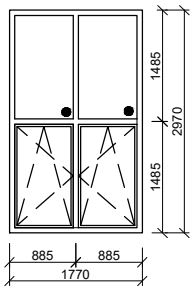



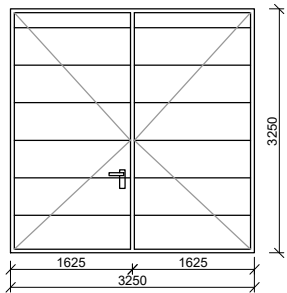



REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OBSAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČIATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jiří Tencar, Ph.D.; SKSI 6401*11, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2	 ecoten smart energy solutions Južná trieda 1566/41, 040 01 Košice IČO: 50250299 +421 918 290 172 www.ecoten.sk info@ecoten.sk
	VYPRACOVAL:	Ing. Martin Mesároš Ing. Naďa Bánocziová	
	MIESTO STAVBY:	Obec Holice, okres Dunajská Streda, kat. územie Stará Gala, č.p. 185/40, 185/5	
	INVESTOR:	KOVOMAT L, spol. s r.o., Holice na Ostrove 239, 930 34 Holice na Ostrove	
	NÁZOV STAVBY:	Znižovanie energetickej náročnosti Haly	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - RIEŠENÁ VÝROBNÁ HALA SO 02 - RIEŠENÁ HALA (OPRAVÁRENSKÉ DIELNE)		
NÁZOV VÝKRESU:	VÝPIS OKIEN A DVERÍ		
SEVERKA:			STUPEŇ PD: DSP - dok. pre stavebné povolenie Č.PARE: DIEL: ARCHIVNÉ Č.: PD17009 MIERKA: DÁTUM: M 1:100 11/2017 Č. VÝKRESU: 15

OZN.	ROZMIER	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	POČET	
			1.NP	SPOLU [m]
01	4430 x 2970	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S DVOMA SKLOPNÝMI KRÍDLAMI A TROMA PEVNÝMI ZASKLENIAMÍ KOMPLETNÝ VÝROBOK U_{max} = 1,0 W/m²K ZASKLENIE ČÍRÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE RÁMU VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU FARBA: TMAVO SIVÁ (ANTRACITOVÁ)</p>	17	75,31
02	1770 x 2970	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO S DVOMA SKLOPNO-OTVARAVÍMI KRÍDLAMI A DVOMA PEVNÝMI ZASKLENIAMÍ KOMPLETNÝ VÝROBOK U_{max} = 1,0 W/m²K ZASKLENIE ČÍRÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE RÁMU VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU FARBA: TMAVO SIVÁ (ANTRACITOVÁ)</p>	11	19,47
04	1160 x 1470	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ KOMPLETNÝ VÝROBOK U_{max} = 1,0 W/m²K ZASKLENIE ČÍRÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE RÁMU VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU FARBA: TMAVO SIVÁ (ANTRACITOVÁ)</p>	2	2,32
06	890 x 1800	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ S NADSVETLÍKOM KOMPLETNÝ VÝROBOK U_{max} = 1,0 W/m²K ZASKLENIE ČÍRÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE RÁMU VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU FARBA: TMAVO SIVÁ (ANTRACITOVÁ)</p>	11	9,79
07	1040 x 1930	 <p>HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVO-SKLOPNÉ S NADSVETLÍKOM KOMPLETNÝ VÝROBOK U_{max} = 1,0 W/m²K ZASKLENIE ČÍRÉ, IZOLAČNÉ TROJSKLO VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ VO FARBE RÁMU VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU FARBA: TMAVO SIVÁ (ANTRACITOVÁ)</p>	1	1,04
POZNÁMKA: PRESNÉ ROZMERY KONŠTRUKCÍ AJ PÔDORYSNÁ A VÝŠKOVÁ POLOHA SA UPRESNIA PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV VYMERANÝCH NA STAVBE. OTVÁRAVOSŤ UPRESNÍ INVEŠTOR. SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ! DODÁVKA A MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH PRVKOV				

OZN.	ROZMER	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	POČET	
			1.NP	SPOLU
D1	5050 x 5050	<p>PRIEMYSELNÁ SEKČNÁ BRÁNA S INTEGROVANÝMI DVERAMI A ELEKTRICKÝM POHONOM, VERTIKÁLNE KOVANIE MATERIÁL: SENDVIČOVÁ KONŠTRUKCIA (OCEĽOVÁ POZINKOVANÁ KONŠTRUKCIA VÝPLNENÁ TEPELNOU IZOLÁCIOU Z POLYURETÁNU) KOMPLETNÝ VÝROBOK $U_{max} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAREBNOSŤ BUDE ŠPECIFIKOVANÁ INVESTOROM</p>	2	2ks
D2	5050 x 5050	<p>PRIEMYSELNÁ DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA S NADSVETLÍKOM A INTEGROVANÝMI DVERAMI, RÁMY KRÍDEL A ZÁRUBNE SÚ Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV, VÝPLŇ KRÍDLA JE TEPELNOU IZOLÁCIOU Z POLYURETÁNU KOMPLETNÝ VÝROBOK $U_{max} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAREBNOSŤ BUDE ŠPECIFIKOVANÁ INVESTOROM</p>	1	1ks
D3	2950 x 2370	<p>PRIEMYSELNÁ DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA, RÁMY KRÍDEL A ZÁRUBNE SÚ Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV, VÝPLŇ KRÍDLA JE TEPELNOU IZOLÁCIOU Z POLYURETÁNU KOMPLETNÝ VÝROBOK $U_{max} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAREBNOSŤ BUDE ŠPECIFIKOVANÁ INVESTOROM</p>	1	1ks
		<p>PRIEMYSELNÁ DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA S INTEGROVANÝMI DVERAMI, RÁMY KRÍDEL A ZÁRUBNE SÚ Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV, VÝPLŇ KRÍDLA JE TEPELNOU IZOLÁCIOU Z POLYURETÁNU KOMPLETNÝ VÝROBOK $U_{max} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAREBNOSŤ BUDE ŠPECIFIKOVANÁ INVESTOROM</p>	1	1ks
POZNÁMKA:		PRESNÉ ROZMERY KONŠTRUKCIÍ AJ PÔDORYSNÁ A VÝŠKOVÁ POLOHA SA UPRESNIA PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV VYMERANÝCH NA STAVBE. OTVÁRAVOSŤ A ČLENITOSŤ UPRESNÍ INVESTOR. SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ! DODÁVKA A MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH PRVKOV		

OZN.	ROZMER	POPIS, SCHÉMATICKÝ OBÁZOK	POČET	
			1.NP	SPOLU
D5	3250 x 3250	 <p>PRIEMYSELNÁ DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA S INTEGROVANÝMI DVERAMI, RÁMY KRÍDEL A ZÁRUBNE SÚ Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV, VÝPLŇ KRÍDLA JE TEPELNOU IZOLÁCIOU Z POLYURETÁNU KOMPLETNÝ VÝROBOK $U_{max} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAREBNOSŤ BUDE ŠPECIFIKOVANÁ INVESTOROM</p>	1	1ks
D6	1000 x 2050	 <p>VONKAJŠIE DVERE HLINÍKOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ PLNÉ, ĽAVÉ DVERE VLOŽENÉ DO OCEĽOVEJ ZÁRUBNE KRÍDLO VYPLNENÉ TEPELNOU IZOLÁCIU Z POLYURETÁNU KOMPLETNÝ VÝROBOK $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAREBNOSŤ BUDE ŠPECIFIKOVANÁ INVESTOROM</p>	1	1ks
POZNÁMKA: PRESNÉ ROZMERY KONŠTRUKCÍ AJ PÔDORYSNÁ A VÝŠKOVÁ POLOHA SA UPRESNIA PODĽA SKUTOČNÝCH ROZMEROV VYMERANÝCH NA STAVBE. OTVÁRAVOSŤ A ČLENITOSŤ UPRESNÍ INVESTOR. SPÔSOB KOTVENIA URČÍ DODÁVATEĽ! DODÁVKA A MONTÁŽ OKIEN A DVERÍ BUDE VRÁTANE VŠETKÝCH KOTVIACICH A IZOLAČNÝCH PRVKOV				